



## Isolant fibre de bois pour appuis de fenêtre



### Domaines d'application

Pour montage sous appui de  
fenêtre en maçonnerie

- Protection efficace contre les fortes pluies et la neige
- Protection durable des appuis de fenêtre en maçonnerie
- Recommandé avec la mise en œuvre d'I.T.E. STEICO*protect*
- Facilité de mise en œuvre
- Très ouvert à la diffusion – idéal en maçonnerie
- Mise en œuvre sécurisée avec les accessoires STEICO

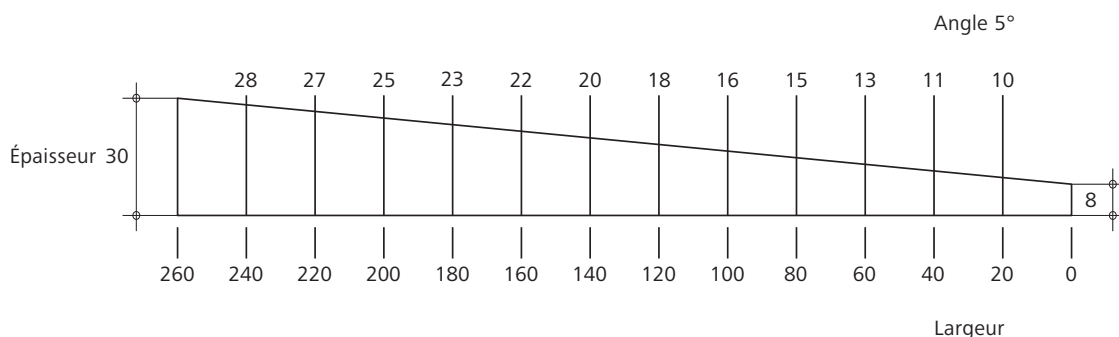

### Formats disponibles

Format [mm]	Épaisseur [mm] <sup>1)</sup>	Pièces/paquet	m/paquet
1350 * 200	25 (8)	25	33,75
1350 * 260	30 (8)	25	33,75

#### Recommandations :

stocker STEICO<sup>tri</sup>  
à plat et au sec; Protéger  
les chants; Enlever le  
plastique de protection  
lorsque la palette est sur un  
support solide et sec.  
Respecter les consignes  
relatives au traitement des  
poussières.

### Caractéristiques techniques

Angle [°]	5
Réaction au feu selon norme EN 13501-1	E
Conductivité thermique $\lambda$ [W/(m * K)]	0,045
Valeur $s_d$ [m]	0,06
Résistance à la compression [kPa]	180
Code Européen de Déchets CED	030105/170201

1)épaisseur décroissante



**STEICO**  
Le système constructif par nature

Votre revendeur agréé :

www.steico.com

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30, 85622 Feldkirchen, Allemagne  
STEICO France SAS | 22 rue des Roses - 67170 Brumath | Courriel : contact@steico.com

FR