

Lino Tarkett

LINOLÉUM

BOISSEAU N°
40
Lino Tarkett

Naturellement
moderne

NATURELLEMENT MODERNE

Fabriqué à partir de matières premières naturelles et riche de plus d'un siècle de tradition, le Lino Tarkett est une solution moderne pour répondre aux enjeux de l'architecture d'intérieure contemporaine.

Moderne et Design

Notre collection reflète les éléments naturels qui l'inspirent, avec une large palette de teintes et de décors subtils, idéale pour coordonner les sols, les murs et même le mobilier. En utilisant la texture et la couleur, le Lino Tarkett peut définir les espaces, mettre en valeur les détails architecturaux et donner aux surfaces intérieures, un effet harmonieux.

Moderne et Durable

Fabriquée à partir de matériaux naturels, notre collection en linoléum offre un revêtement de sol durable pour les espaces recevant du public. Mais aujourd'hui nous allons encore plus loin en termes d'économie circulaire : en suivant les principes du Cradle to Cradle™ nous bouclons la boucle avec ReStart®, notre programme de collecte et de recyclage.

Moderne et Performant

Tout en respectant la tradition de notre linoléum, nous utilisons également des technologies de pointe pour nous assurer qu'il peut relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Combinant expertise et passion pour la performance, nos revêtements de sol sont durables, fonctionnels et faciles à entretenir.

Tarkett Human-Conscious Design™

03 Naturellement moderne

04 **LINO TARKETT**

06 Moderne et Design

26 Moderne et Durable

30 Moderne et Performant

34 **UNE POLYVALENCE TECHNIQUE**

36 **TRADITION**

38 **COLLECTION LINO TARKETT**

42 **RÉFÉRENCES**

44 **DONNÉES TECHNIQUES**

LINO TARKETT

LinoWall cotton 122 / Originale blossom 435

Naturel, polyvalent et durable, combinant tradition, artisanat et innovation, le Lino Tarkett est une solution moderne qui répond aux enjeux actuels et à venir.

MODERNE ET DESIGN

Riche, authentique et polyvalent

- Revêtement de sol moderne avec une **finition mate** pour protéger et mettre en avant son aspect authentique.
- Des décors **modernes et subtils** associés à une palette de couleurs **contemporaines** qui s'harmonisent facilement.
- Un agencement moderne avec une collection polyvalente pour inspirer et **coordonner tous les éléments d'un espace**, des sols aux murs, jusqu'au mobilier.

MODERNE ET DURABLE

Notre gamme Linoléum xf² présente une des plus faibles empreintes carbone de sa catégorie tout au long de son cycle de vie*

- Le Lino Tarkett est un produit fabriqué à partir de matières **biosourcées, naturelles et renouvelables**.
- Choix rigoureux des ingrédients pour notre Linoléum xf² **certifié C2C™ Silver**.
- Est composé de matière recyclée et **peut désormais être recyclé en fin d'usage** via notre programme de collecte et de recyclage ReStart®.
- **Fabriqué de manière durable** dans notre usine, où nous travaillons en permanence à réduire notre empreinte carbone.
- Favorise la santé et le bien-être en offrant **une qualité de l'air intérieur optimale** (COV≤10 µg/m³), **et est approuvé par l'organisme Allergy UK**.

* EPD N°4789356590.101.2

MODERNE ET PERFORMANT

Associer le meilleur de la tradition aux performances modernes

- **Grande longévité** grâce à notre **traitement de surface xf²**, et une excellente résistance à l'usure et aux taches, la solution idéale pour les environnements exigeants.
- **Des solutions de revêtement de sol polyvalentes, fonctionnelles** et performantes pour répondre à une grande variété de besoins (compact, acoustique, mural...) et même **en pose libre ! (NOUVEAU !)**
- **Le Lino Tarkett possède des propriétés naturellement antibactériennes** contre les bactéries les plus courantes, telles que E-coli et MRSA.

MODERNE ET DESIGN



LinoWall olive 155 / Veneto khaki 757

Un matériau moderne et vivant

Le Lino Tarkett n'est pas seulement un revêtement, mais un matériau. Un matériau naturel et noble. Il est unique, avec des teintes et un aspect mat qui lui sont propres.

Dans des couleurs aussi naturelles que les éléments à partir desquels il est fabriqué, il peut recouvrir presque toutes les surfaces, des sols aux murs en passant par le mobilier.

Le Lino Tarkett est le revêtement idéal pour les architectes et les décorateurs d'intérieur, leur permettant de donner à tout espace sa propre identité.

Matériau moderne : l'aspect mat et authentique **du Lino Tarkett** lui donne de la profondeur et un attrait tactile. Comme le bois, la pierre ou encore le marbre, il exerce la fascination d'une matière première noble.

Décoration moderne : le large choix de couleurs et de décors se coordonne facilement avec d'autres matériaux neutres. **Le design frais, naturel et ton sur ton** du Lino Tarkett crée un effet élégant qui peut être perçu de manière contemporaine ou intemporelle. La collection se compose de décors allant du traditionnel (Veneto) au plus moderne (Etrusco).

Disposition moderne : l'accord parfait **entre les murs et les sols**, en harmonisant les couleurs ou en créant des contrastes sur différentes surfaces. Les possibilités sont infinies, tout comme le revêtement de sol, le LinoWall est même capable de recouvrir du mobilier pour réécrire les règles de l'art en matière de design d'intérieur.

UNE COLLECTION MODERNE

Lino Tarkett

Notre palette de couleurs riches et naturelles est conçue pour créer des intérieurs coordonnés et magnifiquement contemporains. La collection est dotée du traitement de surface **xf²** pour une résistance optimale et un entretien facile dans les zones à fort trafic.

Veneto

Un effet marbré intemporel avec des couleurs vibrantes pour un aspect authentique.




Platinum

684

Etrusco

Une ambiance moderne et minimaliste, avec des teintes unies qui peuvent créer des harmonies de couleur.




Shark

004

Style Emme

La combinaison de couleurs ton sur ton, avec un subtil décor marbré qui donne naissance à un classique revisité, d'une qualité intemporelle.



Koala

794

Trentino

La créativité et l'éclat d'un décor multicolore au motif vivant et semi-directionnel.



Cloud

505

Style Elle

Un design créatif et dynamique présentant un décor linéaire directionnel.



Ferro


305

Le décor Originale

Le décor Originale incarne l'essence du linoléum de Tarkett : authentique, durable et axé sur le design.

Inspiré par la pureté naturelle de notre design **100 % linen**, Originale fusionne délicatement des décors distinctifs avec des couleurs douces réalisées à partir des pigments les plus fins. La palette unique de nuances ton sur ton s'inspire de la nature. Élégante, contemporaine et intemporelle.

Tous les décors de la gamme Lino Tarkett sont certifiés **Cradle to Cradle™ Silver**.



100% linen

400

NOUVEAU ! Lino Tarkett Loose-Lay

Le seul linoléum en pose libre !

Le Lino Tarkett Loose-Lay est le meilleur choix **naturel, biosourcé** et sans-PVC, qui permet une pose et une rénovation rapides et faciles, sans colle, dans les établissements recevant du public (ERP). Il résiste aussi bien qu'un revêtement en pose collée et peut être posé sur une grande variété de supports, notamment d'anciens revêtements de sol compacts, ce qui réduit au minimum les temps d'interruption de trafic et l'impact sur l'organisation courante dans les ERP. Nous avons sélectionnés 12 des plus belles couleurs du décor Veneto pour le Lino Tarkett Loose-Lay.

LinoWall

Le seul linoléum approuvé pour une utilisation sur les murs et doté d'une classification feu Bs2-d0. Conçue pour les architectes, cette toute nouvelle collection mise sur la créativité et la polyvalence.

Un décor uni combiné à une palette de 10 couleurs, toutes conçues pour être coordonnées avec les sols au décor Etrusco.

LinoWall est doté de notre traitement de surface exclusif **xf²**. Il est certifié **Cradle to Cradle™ Silver**.



Honey

112

COLLECTION LINO TARKETT

Compact

2 mm xf ²	2	Veneto	14171	---
2,5 mm xf ²	2,5	Etrusco	14177	---
	2,5	Originale	14142	---
	2,5	Style Elle	14225	---
	2,5	Style Emme	14235	---
	2,5	Trentino	14602	---
	2,5	Veneto	14172	---
3,2 mm xf ²	3,2	Veneto	14173	---

Acoustique

3,8 mm xf ²	S	Originale Silencio	14232	---
	S	Style Elle Silencio	14683	---
	S	Style Emme Silencio	14682	---
	S	Veneto Silencio	14792	---
	S	Trentino Silencio	14124	---
	S	Etrusco Silencio	14794	---

Pose libre

4,3 mm xf ²	LL	Veneto NOUVEAU	14920	---
------------------------	----	----------------	-------	-----

LinoWall

2 mm xf ²		LinoWall 2 m de large	14110	---
		LinoWall 1 m de large *	14011	---


--- Code couleur * Sur demande




Originale




Pearl
401
NCS S1010-Y30R 2.5



Raffia
408
NCS S1515-Y30R 2.5



100% linen
400 S-2.5/3.2
NCS S4020-Y30R




Clay
431
NCS S6010-Y30R 2.5



Blossom
435
NCS S6010-Y30R 2.5



Hematite
440
NCS S4040-Y70R 2.5



Sienna
434
NCS S4050-Y30R 2.5



Ochre
428
NCS S3040-Y30R 2.5



Foam
402
NCS S2502-Y S-2.5




Cliff
485
NCS S5000-N 2.5




Cornflower
460
NCS S4010-B70G 2.5



Lichen
495
NCS S4010-G90Y 2.5




Pepper
473
NCS S6005-Y80R S-2.5




Granite
486
NCS S7000-N 2.5



Basalt
430
NCS S7010-G90Y 2.5



Carbon
409
NCS S7502-G 2.5

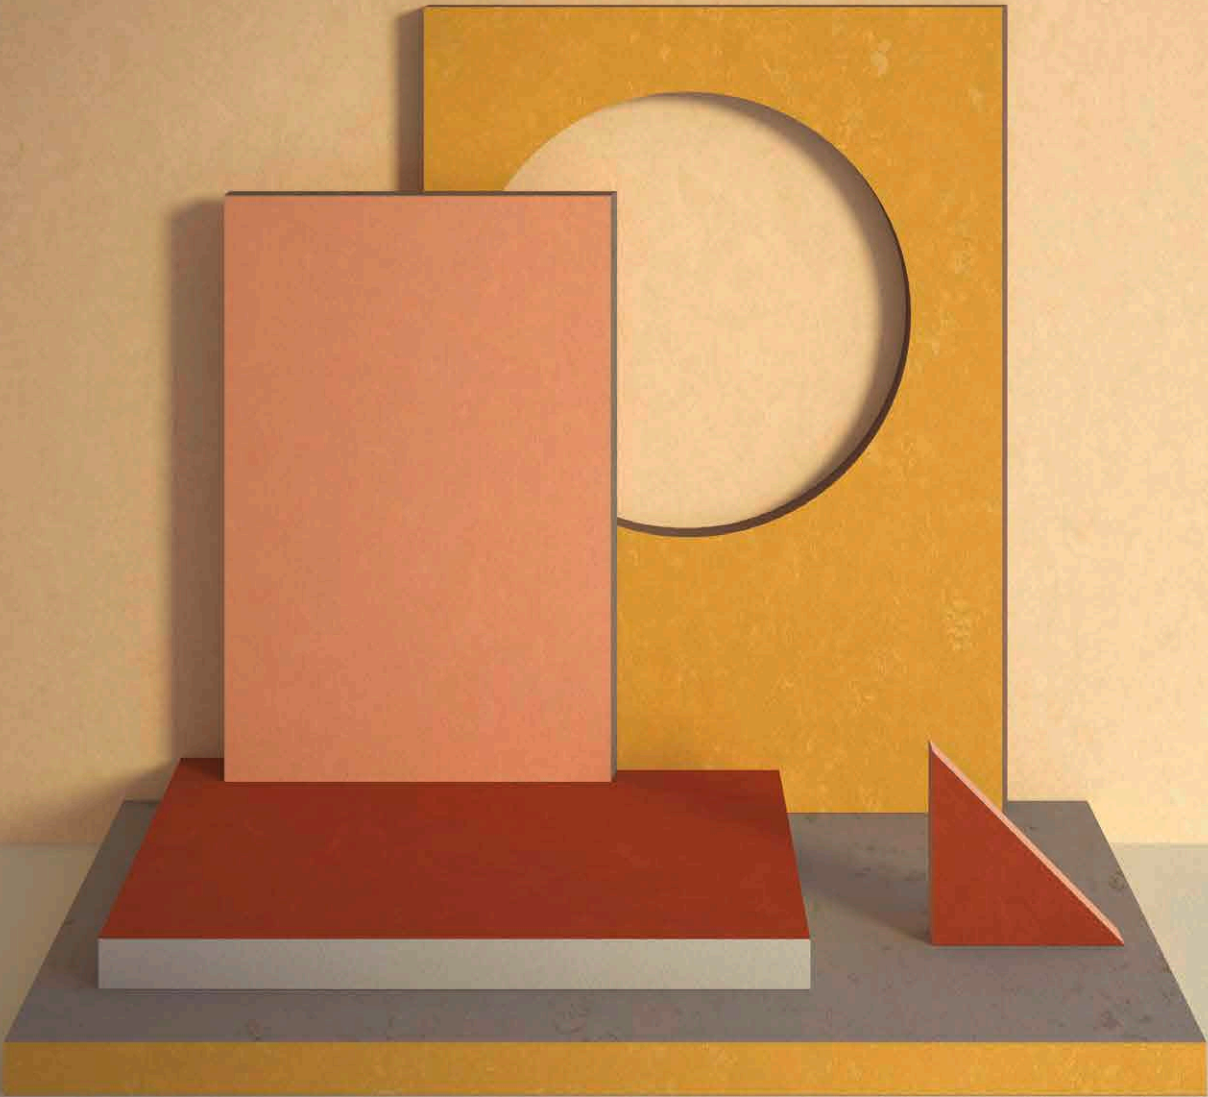

- ✓ Le décor Originale incarne l'essence du linoléum de Tarkett : authentique, durable et axé sur le design.
- ✓ Inspiré par la pureté naturelle de notre design **100 % linen**, Originale fusionne délicatement des décors distinctifs avec des couleurs douces réalisées à partir des pigments les plus fins.
- ✓ La palette unique de nuances ton sur ton s'inspire de la nature. Élégante, contemporaine et intemporelle.
- ✓ Tous les décors de la gamme Lino Tarkett sont certifiés Cradle to Cradle™ Silver.




LinoWall

		
Cotton 122 NCS S2010-Y20R	Kraft 132 NCS S4030-Y30R	
		
Candy 135 NCS S2030-Y80R	Ginger 138 NCS S4040-Y50R	
		
Denim 170 NCS S4020-B	Metal 101 NCS S3502-Y	Silver 103 NCS S4502-B
		
	Olive 155 NCS S3020-G30Y	Crocodile 191 NCS S5010-G30Y

- ✓ Le seul linoléum approuvé pour une utilisation sur les murs et doté d'une classification feu Bs2-d0.
- ✓ Conçue pour les architectes, cette toute nouvelle collection mise sur la créativité et la polyvalence.
- ✓ Un décor uni combiné à une palette de 10 couleurs, toutes conçues pour être coordonnées avec les sols du décor Etrusco.
- ✓ LinoWall est doté de notre traitement de surface exclusif xf². Il est certifié Cradle to Cradle™ Silver.



Lino Tarkett Loose-Lay



**Veneto
Terracotta★**
641
NCS S2070-Y80R



**Veneto
Absinthe**
695
NCS S3040-G80Y




**Veneto
100% linen**
400
NCS S4020-Y30R



**Veneto
Sunflower**
628
NCS S1070-Y20R



**Veneto
Burlap**
911
NCS S2005-Y40R




**Veneto
Grey★**
793
NCS S2502-Y




**Veneto
Storm★**
702
NCS S3502-Y



**Veneto
Pebble★**
604
NCS S5502-Y



**Veneto
Aluminium★**
672
NCS S4502-G



**Veneto
Fog**
703
NCS S4502-Y




**Veneto
Pewter**
685
NCS S4000-N



**Veneto
Horizon★**
663
NCS S4010-R90B

★ Grands Classiques

Une sélection de couleurs intemporelles dont la production est garantie jusqu'en 2033

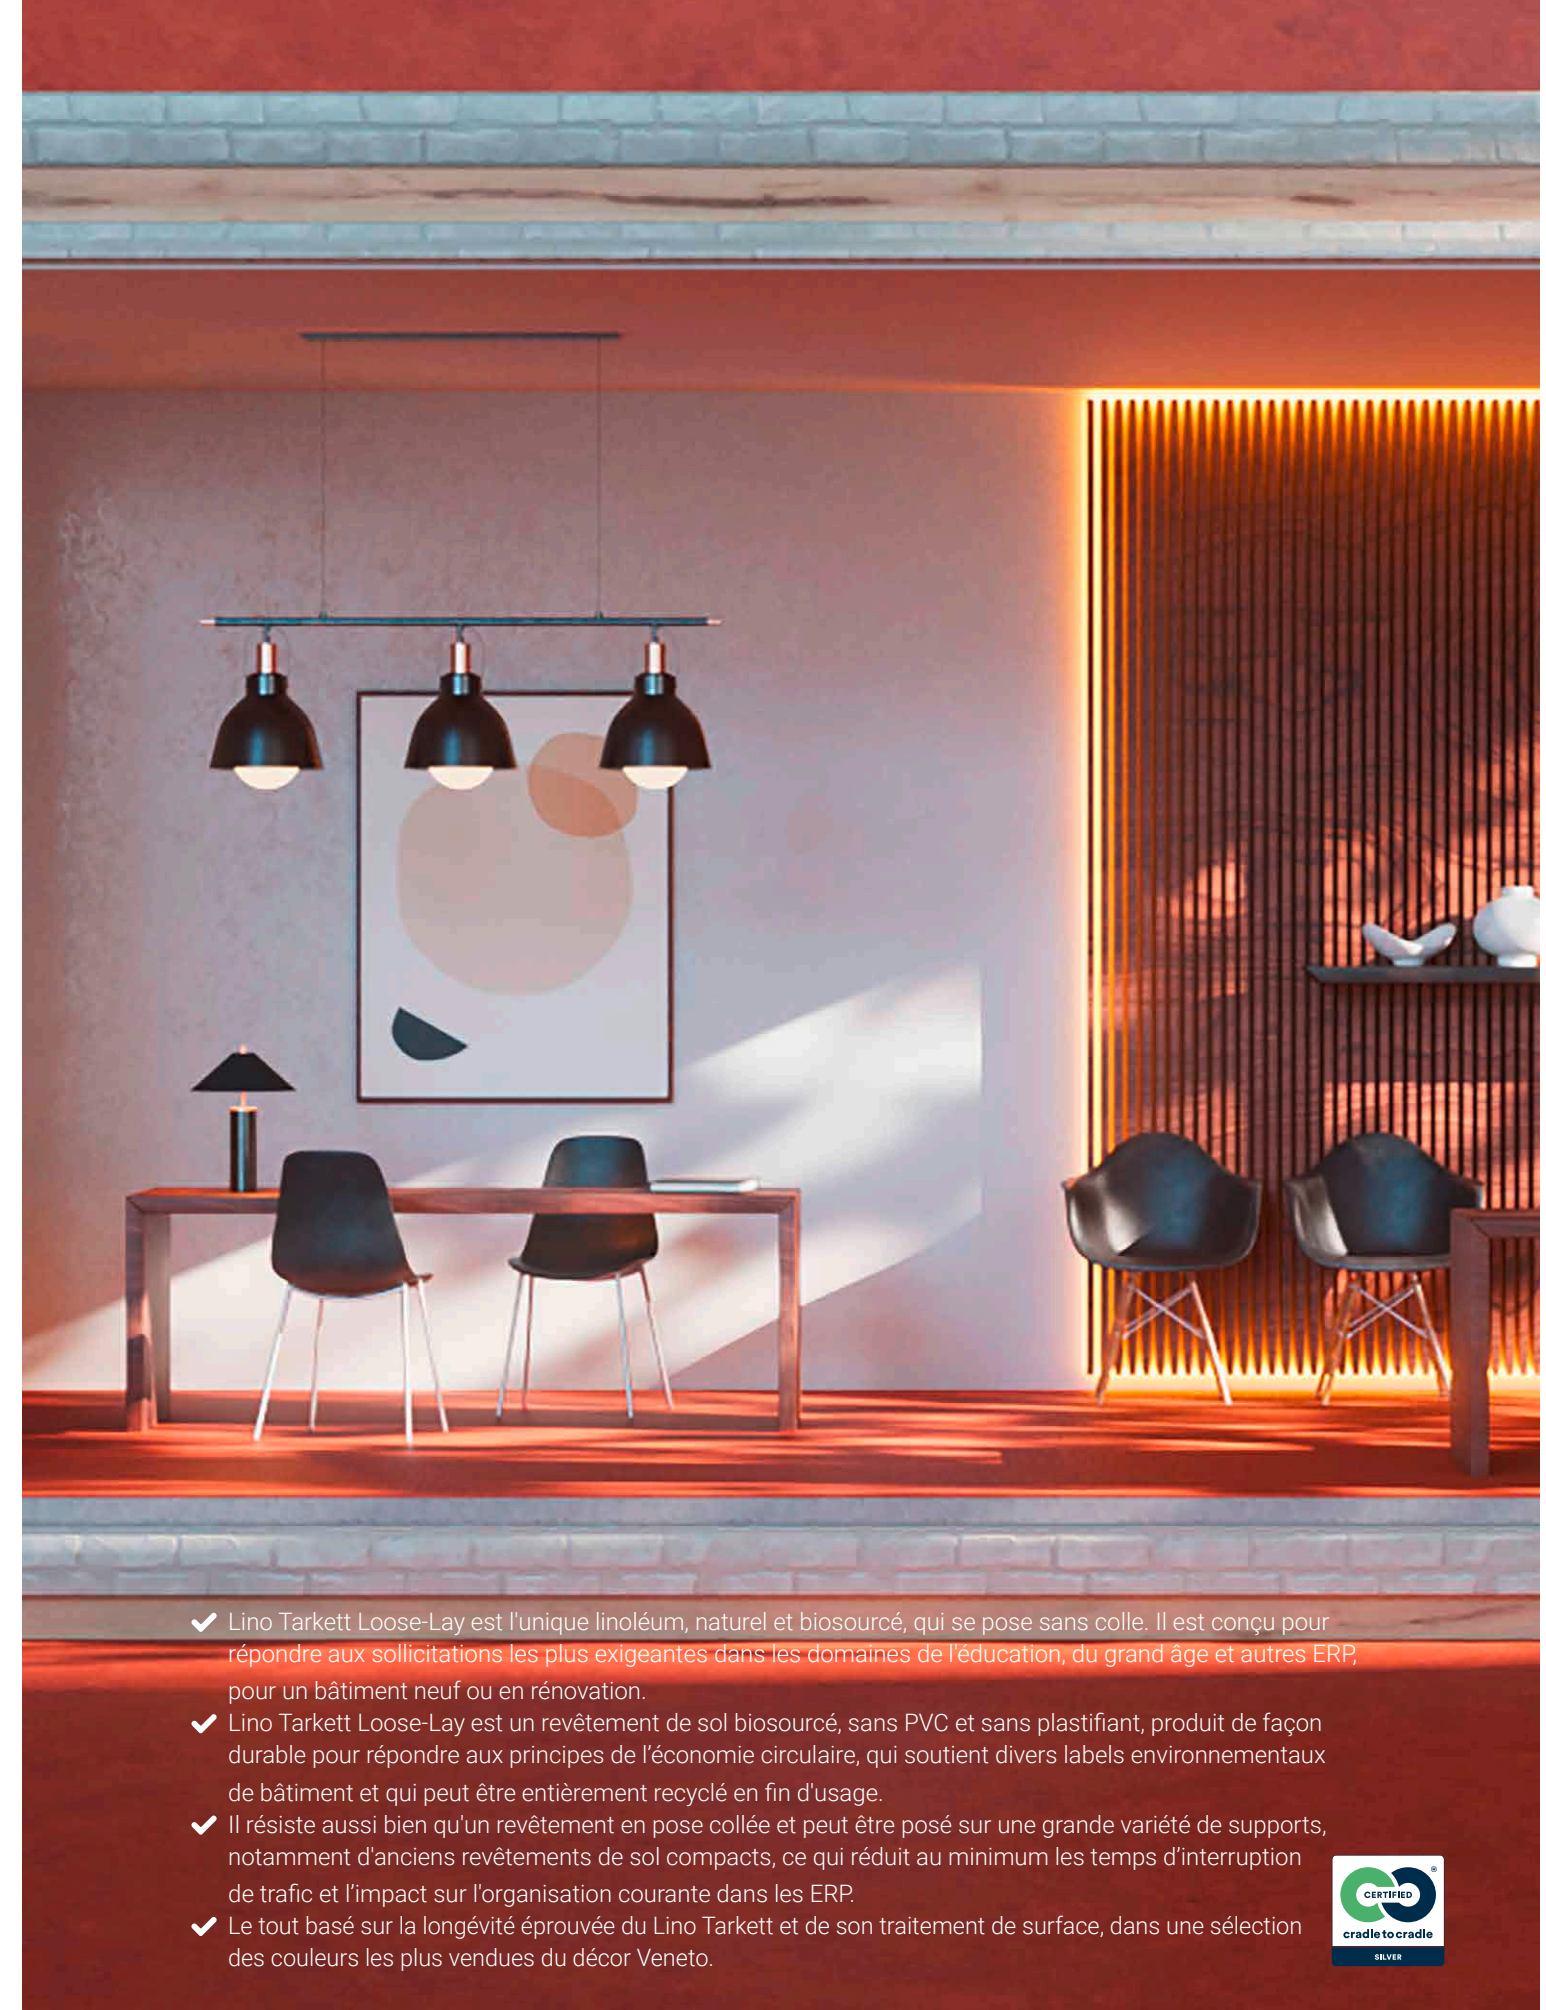

- ✓ Lino Tarkett Loose-Lay est l'unique linoléum, naturel et biosourcé, qui se pose sans colle. Il est conçu pour répondre aux sollicitations les plus exigeantes dans les domaines de l'éducation, du grand âge et autres ERP, pour un bâtiment neuf ou en rénovation.
- ✓ Lino Tarkett Loose-Lay est un revêtement de sol biosourcé, sans PVC et sans plastifiant, produit de façon durable pour répondre aux principes de l'économie circulaire, qui soutient divers labels environnementaux de bâtiment et qui peut être entièrement recyclé en fin d'usage.
- ✓ Il résiste aussi bien qu'un revêtement en pose collée et peut être posé sur une grande variété de supports, notamment d'anciens revêtements de sol compacts, ce qui réduit au minimum les temps d'interruption de trafic et l'impact sur l'organisation courante dans les ERP.
- ✓ Le tout basé sur la longévité éprouvée du Lino Tarkett et de son traitement de surface, dans une sélection des couleurs les plus vendues du décor Veneto.



Lino Tarkett



Veneto Absinthe
695 S-2.5/3.2
NCS S3040-G80Y



Style Emme Pear
753 2.5
NCS S3030-G50Y



Trentino Salt
501 2.5
NCS S3005-G20Y



Veneto Apple green
754 2.5
NCS S2050-G40Y



Style Emme Pistachio
758 2.5
NCS S3010-G20Y



Etrusco Basil
056 2.5
NCS S4030-B90G



Style Emme Mojito
755 2.5
NCS S2030-G50Y



Etrusco Olive
055 2.5
NCS S3020-G30Y



Originale Lichen
495 2.5
NCS S4010-G90Y



Style Emme Jade
797 2.5
NCS S5020-G



Style Emme Pine
796 S-2.5
NCS S5030-G30Y



Veneto Khaki
757 2.5
NCS S5010-G70Y



Etrusco Crocodile
091 2.5
NCS S5010-G30Y



Style Emme Carolina
760 S-2.5
NCS S2010-G



Style Emme Sapphire
763 2.5
NCS S2030-B30G



Veneto Zinc★
671 S-2/2.5
NCS S4502-Y




Veneto Horizon★
663 2/2.5/3.2
NCS S4010-R90B



Style Emme Aqua
759 2.5
NCS S3020-B60G



Etrusco Sky
062 2.5
NCS S2040-B10G



Etrusco Denim
070 2.5
NCS S4020-B



Veneto Lavender
670 2.5/3.2
NCS S4020-R90B




Originale Cornflower
460 2.5
NCS S4010-B70G



Veneto Periwinkle
761 2.5/3.2
NCS S3030-B10G



Style Emme Ice
765 2.5
NCS S4020-B10G



Veneto Ocean
665 2.5
NCS S5030-R90B



Etrusco Petrol
067 2.5
NCS S5030-B10G



Style Emme Prussian
766 S-2.5
NCS S6020-B

































Veneto Midnight
768 2.5
NCS S7020-R70B



Veneto Navy
688 2.5/3.2
NCS S6030-R80B































★ Grands Classiques
Une sélection de couleurs intemporelles dont la production est garantie jusqu'en 2033

Lino Tarkett

									
Style Emme Nude				Originale Blossom		Veneto Camel★	Veneto Eggshell	Veneto Ecrú★	Originale Pearl
723 NCS S1515-Y70R				435 NCS S3020-Y70R		616 NCS S1020-Y30R	619 NCS S1020-Y20R	711 NCS S2010-Y20R	401 NCS S 1010-Y30R
									
Etrusco Blush	Etrusco Candy		Veneto Amber★		Veneto Copper	Veneto Cork★	Style Emme Tan	Originale Raffia	
034 NCS S3040-Y80R	035 NCS S2030-Y80R		636 NCS S2050-Y40R		634 NCS S2040-Y40R	679 NCS S2020-Y20R	719 NCS S2020-Y20R	408 NCS S1515-Y30R	
									
Style Emme Strawberry	Veneto Carmine	Veneto Terracotta★	Style Emme Fox		Etrusco Ginger	Veneto Sunflower	Veneto Corn★	Style Emme Gold	
741 NCS S3040-Y90R	645 NCS S1580-Y90R	641 NCS S2070-Y80R	734 NCS S3040-Y50R		038 NCS S4040-Y50R	628 NCS S1070-Y20R	612 NCS S2040-Y10R	728 NCS S2040-Y20R	
									
Veneto Crimson	Style Emme Berry	Veneto Raspberry	Originale Hematite		Originale Sienna	Originale Ochre	Etrusco Honey	Style Emme Cinnamon	
740 NCS S3060-R	743 NCS S5030-R	945 NCS S4040-Y90R	440 NCS S4040-Y70R		434 NCS S4050-Y30R	428 NCS S3040-Y30R	012 NCS S2040-Y20R	731 NCS S5020-Y50R	


★ Grands Classiques
Une sélection de couleurs intemporelles dont la production est garantie jusqu'en 2033

Lino Tarkett

										
Veneto Sisal★ 611 2/2.5/3.2 NCS S2020-Y20R				Etrusco Cotton 022 2.5 NCS S2010-Y20R	Veneto Burlap 911 2/2.5 NCS S2005-Y40R			Veneto Ivory 601 2.5 NCS S2005-Y10R	Originale Foam 402 S-2.5 NCS S2502-Y	Style Emme Koala 794 2.5 NCS S2502-Y
										
Style Elle Sabbia 308 2.5 NCS S1515-Y30R	Style Elle Palladino 390 2.5 NCS S2010-Y30R	Veneto Silk 625 2/2.5 NCS S3010-Y30R	Style Emme Cenere 201 2.5 NCS S3005 Y20R			Veneto Storm★ 702 S-2/2.5 NCS S3502-Y	Veneto Fog 703 S-2/2.5 NCS S4502-Y	Style Emme Cemento 202 S-2.5 NCS S3502-Y		
										
Veneto 100% linen 400 S-2.5/3.2 NCS S4020-Y30R	Etrusco Kraft 032 2.5 NCS S4030-Y30R	Style Emme Tobacco 730 2.5 NCS S4010-Y50R	Veneto Taupe dark 714 2.5 NCS S4005-Y20R	Style Emme Velluto 203 2.5 NCS S5005-Y20R			Style Elle Velluto 303 S-2.5 NCS S5005-Y20R	Originale Cliff 485 2.5 NCS S5000-N	Etrusco Shark 004 2.5 NCS S4502-Y	
										
Originale Clay 431 2.5 NCS S6010-Y30R	Style Elle Chestnut 451 2.5 NCS S6010-Y30R	Style Emme Cedar 732 2.5 NCS S6010-Y50R	Originale Pepper 473 S-2.5 NCS S6005-Y80R	Style Elle Nutmeg 450 2.5 NCS S7010-G90Y			Originale Basalt 430 2.5 NCS S7010-G90Y	Originale Carbon 409 2.5 NCS S7502-G	Originale Granite 486 2.5 NCS S7000-N	

★ Grands Classiques
Une sélection de couleurs intemporelles dont la production est garantie jusqu'en 2033

Lino Tarkett



Veneto Grey★
793 2/2.5/3.2
NCS S2502-Y



Veneto Platinum
684 S-2.5
NCS S2502-Y



Veneto Pewter
685 S-2.5
NCS S4000-N



Trentino Cloud
505 2.5
NCS S5502-B



Etrusco Metal
001 2.5
NCS S3502-Y



Veneto Aluminium★
672 2/2.5/3.2
NCS S4502-G



Style Emme Ferro
205 2.5
NCS S5502-Y




Veneto Pebble★
604 S-2/2.5
NCS S5502-Y



Etrusco Silver
003 2.5
NCS S4502-B




Veneto Steel★
673 2/2.5/3.2
NCS S6000-N



Veneto Stone
692 S-2.5
NCS S6502-G



Veneto Graphite★
906 S-2/2.5
NCS S7500-N




Veneto Smoke★
608 S-2/2.5
NCS S6502-Y




Style Elle Ferro
305 2.5
NCS S5502 Y



Trentino Grey pepper
503 2.5
NCS S6500-N



Veneto Concrete
686 S-2.5
NCS S6005-R80B



Veneto Slate★
674 S-2.5/3.2
NCS S8502-B



Etrusco Black
098 2.5
NCS S8502-B

★ **Grands Classiques**
Une sélection de couleurs intemporelles dont la production est garantie jusqu'en 2033

MODERNE ET DURABLE

Un choix moderne et durable pour les personnes et la planète

Le Lino Tarkett est fabriqué de la même manière depuis 1898 et pourtant, c'est un revêtement de sol moderne, polyvalent et durable, fabriqué à partir de matériaux naturels et renouvelables comme l'huile de lin, la résine de pin, la farine de bois et de liège et le jute. Notre approche Cradle to Cradle™ prouve que nous concevons nos produits dans le but de contribuer positivement à l'environnement et au bien-être des personnes, à chaque étape de leur cycle de vie, tout en soutenant la transition vers une économie circulaire.

Par conséquent, **notre Linoléum xf² est neutre en carbone (cradle to gate)** comprenant l'extraction des matières premières, le transport et la fabrication du linoléum.*

Grâce à l'usage de matériaux recyclés, à notre programme de collecte et de recyclage ReStart® et aux performances environnementales du produit, le Lino Tarkett contribue à l'obtention de certifications de bâtiments écologiques telles que BREEAM, LEED, WELL et HQE. D'autre part, par sa composition, le Lino Tarkett est une des meilleures solutions de revêtements de sol pour répondre aux exigences carbone de la RE2020 qui favorise le recours aux matériaux biosourcés. Il répond également au label Bâtiment Biosourcé, qui permet l'obtention de subventions dans certaines régions.



Cradle to Cradle Certified™ est le programme de certification multi-attributs à base scientifique le plus avancé au monde pour la conception, la fabrication et la vérification de matériaux et de produits sûrs, circulaires et fabriqués de manière responsable.

Les produits certifiés Cradle to Cradle™ sont certifiés sur la base de leurs performances durables dans cinq domaines essentiels : L'utilisation de matériaux sains, la réutilisation des matériaux, la gestion des énergies renouvelables et du CO₂, la gestion responsable de l'eau, la responsabilité sociétale et éthique de l'entreprise.

* EPD N°4789356590.101.2

Le linoléum est un produit durable fabriqué dans une de nos usines respectueuses de l'environnement et à partir de matériaux naturels soigneusement sélectionnés. Le linoléum de Tarkett est recyclable, même en fin d'usage ! Le Lino Tarkett est recyclé en nouvelles matières premières pour produire des revêtements de sol de qualité comparable aux produits d'origine. Retrouvez toutes les performances environnementales du Lino Tarkett, dont son faible impact sur le réchauffement climatique, dans notre FDES individuelle vérifiée, consultable sur INIES et sur notre site Internet.


AVEC **DES MATÉRIAUX**
JUSQU'À 76 % BIOSOURCÉS

Le Lino Tarkett est fabriqué à partir d'**ingrédients naturels et renouvelables** et a reçu le classement **Silver** du **programme C2C** pour la santé et l'environnement.




Le Lino Tarkett **peut désormais être recyclé même en fin d'usage**. Le recyclage des chutes de production et des chutes de pose réduisent également notre impact sur le climat.



Le Lino Tarkett est produit de manière durable dans notre usine de Narni, en Italie, où nous travaillons en permanence à **réduire notre empreinte carbone**. Sa composition biosourcée fait de lui une réponse concrète aux enjeux carbone de la RE2020.



Le Lino Tarkett est conçu pour une qualité de l'air intérieur optimale, ce qui contribue à **protéger la santé et le bien-être des personnes** grâce à des émissions de COV quasiment indétectables et est approuvé par Allergy UK.

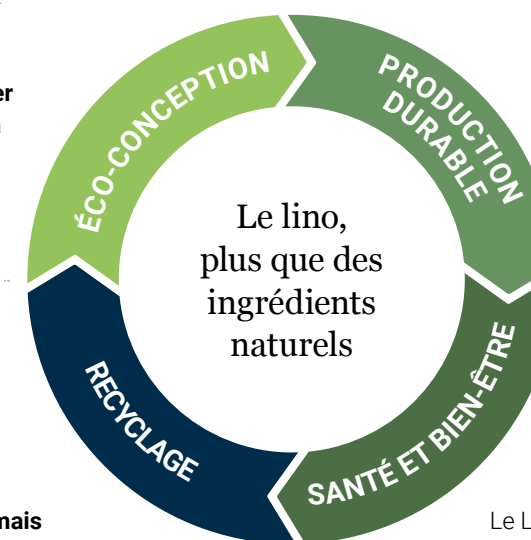



Éco-conception

Pour fabriquer le linoléum, nous utilisons des matériaux qui contribuent positivement à la santé des personnes et à l'environnement. Le système en boucle fermée commence ici, de sorte que les matériaux de qualité que nous utilisons deviennent des ressources futures qui peuvent être réutilisés :

- Notre Lino Tarkett est certifié C2C™ Silver.

76 % de contenu biosourcé.

Jusqu'à **97 % de matières premières naturelles** -huile de lin, résine de pin, farine de bois et de liège, carbonate de calcium et jute.

Jusqu'à **77 % de contenu provenant de ressources renouvelables ou abondantes**, y compris de fournisseurs locaux.

100 % des ingrédients ont été évalués positivement **selon la certification Cradle to Cradle™** pour préserver la santé et l'environnement.

100 % recyclable – le Lino Tarkett peut être recyclé en matières premières pour de nouveaux produits ou emballages.

30 ans Le linoléum **est un produit durable**, dont la longévité peut atteindre 30 ans, comme l'indique son EPD (Environmental Product Declaration)*.



Production durable

Notre programme World-Class Manufacturing nous pousse à améliorer constamment nos processus de production, ce qui nous permet de réduire notre impact carbone et de préserver l'environnement.

100 % d'électricité renouvelable.

100 % de l'eau industrielle est recyclée et fonctionne en circuit fermé. L'eau de pluie est également collectée et utilisée.

34 % de notre énergie est auto-générée. Nous produisons de l'électricité à partir d'un système de trigénération afin d'accroître l'efficacité énergétique de manière économique et durable. Nous utilisons également des panneaux photovoltaïques, une chaudière à biomasse et un système d'énergie géothermique.

0 % de chutes de production mises en décharge.

60 % de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2010 (ce qui correspond à 1000 tours du monde en voiture).

- Pionnier des systèmes de gestion de la responsabilité sociale SA 8000 et de la lutte contre la corruption ISO 37001, en plus des systèmes de gestion de la qualité ISO 9001, de l'environnement ISO 14001, de l'énergie ISO 50001 et de la santé et de la sécurité au travail ISO 45001.



Recyclage

De cette façon, le Lino Tarkett peut être transformé en nouveaux produits et avoir un impact positif sur notre empreinte carbone.

- **Les chutes de pose propres et les revêtements en fin d'usage** peuvent être collectés et recyclés dans le cadre du **programme ReStart®** de Tarkett.

- Le Lino Tarkett est **100 % recyclable**.

• **En recyclant 750 tonnes de linoléum par an, nous réduisons notre impact sur le changement climatique :** économies totales de gaz à effet de serre de 7,1 kg CO₂ eq/m² (recyclage des déchets de pose) et de 5,4 kg de CO₂ eq/m² (recyclage des déchets en fin d'usage).

- **Les matériaux recyclés** tels que la poudre de linoléum, le liège et la farine de bois **entrent jusqu'à 36 %** dans la composition du Lino Tarkett, ce qui contribue à réduire les apports en matières premières vierges.



Santé et bien-être

Nous créons des revêtements de sol conçus pour favoriser la qualité de l'air intérieur, ce qui contribue à protéger la santé et le bien-être des personnes.

- **Qualité de l'air intérieur optimale avec des émissions de COV (Composés Organiques Volatils)** quasiment indétectables ($\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$), et 100 fois inférieures aux normes fixées par les réglementations européennes les plus strictes.

- **Naturellement sans phtalate.**

- **Propriétés antibactériennes naturelles.** Le Lino Tarkett possède des propriétés naturellement antibactériennes contre les bactéries les plus courantes, tels que E-coli et MRSA.

- **Approuvé par Allergy UK : l'évaluation d'Allergy UK** a prouvé que, s'il est nettoyé et entretenu comme recommandé, le Lino Tarkett aide à éliminer les allergènes liés aux acariens, aux pollens, aux poils de chat et de chien, aux moisissures et aux champignons.

- **Nous proposons des solutions d'une performance acoustique de 19 dB**, afin de réduire la pollution sonore.

Fournir des informations transparentes

Pour l'évaluation du cycle de vie de nos produits, nous travaillons avec des partenaires et les autorités compétentes, en nous concentrant sur :

- **L'approvisionnement responsable :** tous nos fournisseurs doivent répondre à des critères de qualité, de coût, d'environnement et de responsabilité sociale.
- **Le programme de collecte et de recyclage ReStart® :** notre usine de Narni, en Italie, vise à augmenter la quantité de chutes de pose et de revêtement en fin d'usage qu'elle recycle.

* Basé sur une installation réalisée par un poseur professionnel, formé par Tarkett et suivant les spécificités du Lino Tarkett.

MODERNE ET PERFORMANT

Une solution résistante pendant des années

Depuis 150 ans, les revêtements de sol en linoléum sont appréciés pour leur beauté naturelle, leur confort, leur durabilité et leur polyvalence dans la plupart des environnements intérieurs. Tarkett a été l'un des premiers à innover dans les traitements de surface, avec la technologie xf² appliquée à son linoléum, afin d'améliorer la résistance et de simplifier l'entretien, pour des économies importantes de nettoyage et d'entretien.


xf² pour d'excellentes performances

- Le traitement de surface en polyuréthane micro-renforcé scelle et durcit la surface pour la rendre plus résistante à la saleté et à l'usure quotidienne.
- Ni cire, ni métallisation, à vie*.

Résistance supérieure à l'abrasion et aux produits chimiques

Le traitement de surface protecteur peut être affecté pendant l'usage du produit (par le trafic), ce que nous avons simulé par un test d'abrasion. Les résultats montrent que le produit phare d'un concurrent est endommagé après le test de résistance à l'abrasion, tandis que le traitement de surface **xf² de Tarkett reste intact, permettant de résister aux produits chimiques.**


Avant abrasion



Après abrasion



Concurrent



xf²

Cordons de soudure

Nos cordons de soudure pour Lino Tarkett sont faciles à installer et offrent une excellente résistance à toutes sortes de salissures et à l'abrasion pour un nettoyage plus efficace.

Simplifier le nettoyage et l'entretien

Le traitement de surface xf² renforcé du Lino Tarkett rend inutile toute cire ou métallisation à vie*. Cela signifie que le nettoyage et l'entretien deviennent moins fréquents et moins intenses, ce qui réduit l'utilisation d'eau, d'énergie et de détergents pour une meilleure empreinte carbone.

Le coût réduit du cycle de vie du Lino Tarkett

Le coût d'achat et les frais de pose ne représentent généralement qu'une faible part du coût total d'un revêtement de sol. Le reste concerne le nettoyage et l'entretien, tout au long de la vie du sol.

Comme le Lino Tarkett ne nécessite aucun traitement de surface après l'installation et aucune cire ou aucun polissage pendant sa durée de vie, son coût total est nettement inférieur. Par rapport à un autre revêtement de sol en linoléum traité, le surcoût est rentabilisé en 2 ans.

NOUVEAU !

Lino Tarkett Loose-Lay

Le Lino Tarkett Loose-Lay est la solution naturelle et judicieuse permettant une pose plus rapide et sans colle.

Il s'agit de la solution parfaite pour une rénovation rapide de toutes les surfaces exigeantes, réduisant au minimum le temps d'interruption de trafic et l'impact sur l'organisation courante dans les ERP. Aucun temps de relaxation ni de séchage nécessaire. La technologie de pose libre confère au revêtement une résistance égale aux revêtements collés, tout en permettant leur installation sur une variété de supports, notamment d'anciens revêtements de sol compacts. Elle offre également une réduction du bruit de choc de 14 dB associée à la longévité éprouvée du Lino Tarkett.

* À condition que les systèmes de tapis de protection aux accès soient correctement mis en place, qu'un entretien régulier soit effectué, que les pieds de meubles soient adaptés au revêtement et correctement protégés, et que des inspections quotidiennes soient effectuées.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Tarkett.

ENTRETIEN

Entretien du traitement de surface xf² : ni cire, ni métallisation, à vie*

Les protocoles de nettoyage modernes visent à réduire la quantité d'eau utilisée, en utilisant des techniques de nettoyage plus sèches, comme l'utilisation de mops préimprégnés et lavées de manière centralisée, et des machines plus efficaces. Cela facilite le travail du personnel de nettoyage et le rend plus efficace. Cela réduit également l'impact sur l'environnement, car ces protocoles nécessitent moins d'eau et de détergents.

Nettoyage initial du site



Après l'installation, le site doit être nettoyé à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou d'un bandeau humide pour éliminer les poussières et les saletés non adhérentes. Une autolaveuse avec aspiration combinée à des brosses adaptées ou des pads rouges nettoie très efficacement les grandes surfaces. Utiliser un détergent à faible pH (3–5). Le traitement de surface xf² résistera facilement à ce type de nettoyage.

Nettoyage quotidien et régulier



Enlever la poussière et la saleté avec un bandeau préimprégné, une gaze microfibre jetable. Ou utiliser un aspirateur. Les taches peuvent être éliminées spécifiquement à l'aide d'un mop humide, avec de l'eau ou une solution détergente appropriée. S'assurer que le sol est exempt d'eau ou de liquide dans les 15 à 20 secondes suivant le nettoyage. Si nécessaire, nettoyer par pulvérisation à l'aide d'une monobrosse équipée de pads rouges.

Les pieds de meubles à arêtes vives ou mal entretenus, le sable, les cailloux et les mouvements répétés sur une zone spécifique endommagent tout type de revêtement de sol au fil du temps.

Nettoyage périodique



Machine combinée : utiliser un détergent neutre dilué. Vitesse faible 150–250 tr/min ou plus. Les pads rouges/bruns sont généralement les plus adaptés.

ou



Brossage mécanique + aspiration humide

- Appliquer une solution de nettoyage (assez forte, pH 10–11, après dilution) et laisser agir pendant 5–10 min.
- Nettoyer le sol à l'aide d'une monobrosse à usage intensif (disque rouge). Aspirer immédiatement l'eau sale. Aspirer immédiatement l'eau sale.
- Rincer à l'eau claire et laisser sécher le sol.

Formation

Poser le linoléum requiert une expertise technique spécifique. Nous proposons une gamme de formations à la demande pour les distributeurs, les installateurs et les équipes d'entretien sur les produits Tarkett, les techniques générales d'installation et d'entretien, ainsi que l'installation spécifique sur site. Nous pouvons dispenser ces cours dans nos centres de formation. Nos conseillers techniques peuvent également fournir une assistance au début des projets d'installation ou de construction.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Tarkett.



LinoWall candy 135 / Originale carbon 409

* À condition que les systèmes de tapis de protection aux accès soient correctement mis en place, qu'un entretien régulier soit effectué, que les pieds de meubles soient adaptés au revêtement et correctement protégés, et que des inspections quotidiennes soient effectuées.

UNE POLYVALENCE TECHNIQUE




Effet de jaunissement naturel

Une fois déballé et en raison du processus naturel de production, le linoléum se présente parfois avec un film de surface légèrement jaune. La teinte jaune disparaîtra progressivement dans les 24 heures suivant l'exposition au soleil (selon conditions d'exposition).

Le phénomène est réversible et le film jaune peut réapparaître dans les zones couvertes par des meubles ou d'autres objets.

Il disparaîtra bien sûr à nouveau une fois exposé à la lumière du jour.

Originale Ochre 428 / LinoWall Honey 112



NOUVEAU !

Lino Tarkett Loose-Lay

Le seul linoléum en pose libre

La solution naturelle et judicieuse permettant une pose sans colle, qu'il s'agisse d'un revêtement de sol pour un nouveau bâtiment ou pour des rénovations rapides dans des zones très fréquentées des bâtiments éducatifs et publics. Produit disponible en rouleaux, sur demande.



Linoléum Silencio xf²

Solution acoustique – 19 dB – 3,8 mm

Linoléum de 2,5 mm avec envers de jute et sous-couche en mousse polyuréthane recyclée, pour une excellente efficacité acoustique de 19 dB.

Les 105 designs de la collection sont disponibles en version acoustique 19 dB. Sur demande, à partir d'un rouleau.



Elafono

Sous-couche acoustique – jusqu'à 15 dB

Sous-couche en liège de 2,0 mm d'épaisseur, 100 % naturelle, qui se combine avec n'importe quel linoléum compact Tarkett pour obtenir une réduction sonore supplémentaire (jusqu'à 15 dB, selon le produit). Disponible en rouleaux.

Rouleaux prédécoupés en dalles pour les planchers techniques

608 × 608 mm

Prédécoupage du linoléum prêt à l'emploi. Conçues pour les planchers techniques, elles sont disponibles sur demande dans tous les décors et toutes les couleurs, en versions compactes et acoustiques.

Applications sportives, maritimes et ferroviaires

Le Lino Tarkett convient également aux applications sportives, maritimes et ferroviaires. Consultez notre site Internet.


Accessoires

Plinthes en linoléum (SOS) et plinthes préformées en linoléum (SIS)

Coloris disponibles coordonnés aux sols.



Plinthe décorative pour linoléum
SOS – 60 – 80



Plinthe préformée en linoléum
SIS – 60 – 80 – 100



Angle préformé sortant en linoléum
SIS – 60 – 80 – 100

TRADITION

L'usine de Lino Tarkett fête son 125^e anniversaire en 2023.



L'usine de Lino Tarkett de Narni (Italie), facilement reconnaissable à la forme caractéristique de son bâtiment dédié aux étuves, a commencé à produire du linoléum à la fin du XIX^e siècle. L'usine a représenté l'une des premières industries de la région, façonnant le développement de Narni et de ses environs.



Revêtement de sol traditionnel fabriqué en Italie

L'Ombrie, l'une des plus petites régions d'Italie, se trouve au centre du pays. L'usine de Lino Tarkett a commencé à produire à Narni à la fin du XIX^e siècle, lorsque les pays européens utilisaient couramment le linoléum pour les sols et les revêtements muraux. Dans les années 1920, on comptait une centaine de sites fabriquant du linoléum. Au début des années 1990, Tarkett a commencé à moderniser l'ensemble du processus de production. Aujourd'hui, le site de Narni est accrédité ISO 9001 (Système de qualité) et détient d'importantes certifications environnementales, notamment ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 (Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail) SA 8000 (Responsabilité sociale), ISO 37001 (Systèmes de gestion anti-corruption), le Nordic Swan Ecolabel et Der Blaue Engel.

Tarkett est un acteur mondial, exportant plus de 90% de son linoléum à travers le monde.

Tradition et innovation

Soucieux de l'environnement, nous avons innové et amélioré nos pratiques de fabrication afin de réduire notre impact sur l'environnement. Par conséquent, le Lino Tarkett est une solution de revêtement de sol qui allie le savoir-faire artisanal à la technologie la plus avancée.

Collection Lino Tarkett

Découvrez la collection Lino Tarkett

							NOUVEAU !						I.R.
	Couleur	Référence	Veneto xF² 2,0 mm	Linoléum xF² (2,5 mm)	Veneto xF² 3,2 mm	Linoléum Silencio xF² (3,8 mm)	Lino Tarkett Loose-Lay	Code NCS du linoléum	Cordon de soudure Uni	Code NCS du cordon de soudure uni	Luminosité ⁽³⁾	IR ⁽²⁾	
VENETO	100% linen	400		14172400	14173400	14792400	14920400	S4020-Y30R	14009400	S4020-Y30R	59,18	27%	
	ivory	601		14172601		14792601 ⁽⁴⁾		S2005-Y10R	14009601	S2010-Y10R	74,8	48%	
	⁽¹⁾ pebble	604	14171604	14172604		14792604	14920604	S5502-Y	14009205	S5502-Y	50,3	19%	
	⁽¹⁾ smoke	608	14171608	14172608		14792608		S6502-Y	14009608	S6005-G80Y	45,7	15%	
	⁽¹⁾ sisal	611	14171611	14172611	14173611	14792611 ⁽⁴⁾		S2020-Y20R	14009619	S2020-Y10R	70,3	41%	
	⁽¹⁾ corn	612		14172612		14792612 ⁽⁴⁾		S2040-Y10R	14009612	S1050-Y10R	73,8	46%	
	⁽¹⁾ camel	616		14172616		14792616 ⁽⁴⁾		S1020-Y30R	14009631	S3020-Y30R	71,2	42%	
	eggshell	619		14172619		14792619 ⁽⁴⁾		S1020-Y20R	14009619	S2020-Y10R	76,8	51%	
	silk	625	14171625	14172625		14792625 ⁽⁴⁾		S3010-Y30R	14009625	S3020-Y10R	62,7	31%	
	sunflower	628		14172628	14173628	14792628	14920628	S1070-Y20R	14009628	S1070-Y20R	67,3	37%	
	copper	634		14172634		14792634 ⁽⁴⁾		S2040-Y40R	14009634	S2050-Y40R	63,3	32%	
	⁽¹⁾ amber	636		14172636	14173636	14792636 ⁽⁴⁾		S2050-Y40R	14009636	S2060-Y30R	58,35	26%	
	⁽¹⁾ terracotta	641		14172641	14173641	14792641 ⁽⁴⁾	14920641	S2070-Y80R	14009641	S3060-Y70R	45,04	15%	
	carmine	645		14172645	14173645	14792645 ⁽⁴⁾		S1580-Y90R	14009645	S2070-Y90R	42	13%	
	⁽¹⁾ horizon	663	14171663	14172663	14173663	14792663 ⁽⁴⁾	14920663	S4010-R90B	14009660	S4005-R80B	59,73	28%	
	ocean	665		14172665		14792665 ⁽⁴⁾		S5030-R90B	14009665	S5030-R90B	45,1	15%	
	lavender	670		14172670	14173670	14792670 ⁽⁴⁾		S4020-R90B	14009670	S4020-R80B	50,96	19%	
	⁽¹⁾ zinc	671	14171671	14172671		14792671		S4502-Y	14792671	S4502-G	61,06	29%	
	⁽¹⁾ aluminium	672	14171672	14172672	14173672	14792672 ⁽⁴⁾	14920672	S4502-G	14792672 ⁽⁴⁾	S4502-G	57,74	26%	
	⁽¹⁾ steel	673	14171673	14172673	14173673	14792673 ⁽⁴⁾		S6000-N	14009673	S6502-B	50,2	19%	
	⁽¹⁾ slate	674		14172674	14173674	14792674		S8502-B	14009098	S8502-B	29,84	6%	
	⁽¹⁾ cork	679	14171679	14172679		14792679 ⁽⁴⁾		S2020-Y20R	14009719	S2020-Y20R	69,52	40%	
	platinum	684		14172684		14792684		S2502-Y	14009793	S3000N	70,18	41%	
	pewter	685		14172685		14792685	14920685	S4000-N	14009685	S3502-B	62,63	31%	
	concrete	686		14172686		14792686		S6005-R80B	14009686	S6005-B20G	44,8	14%	
	navy	688		14172688	14173688	14792688 ⁽⁴⁾		S6030-R80B	14009220	S7020-R90B	30,26	6%	
	stone	692		14172692		14792692		S6502-G	14009692	S5502-G	45,72	15%	
	absinthe	695		14172695	14173695	14792695	14920695	S3040-G80Y	14009695	S2050-G60Y	62,65	31%	
	⁽¹⁾ storm	702	14171702	14172702		14792702	14920702	S3502-Y	14009202	S4005-Y20R	61	29%	
	fog	703	14171703	14172703		14792703	14920703	S4502-Y	14009703	S4005-Y50R	61,14	29%	
	⁽¹⁾ ecru	711	14171711	14172711		14792711 ⁽⁴⁾		S2010-Y20R	14009619	S2020-Y10R	73,19	45%	
	taupe dark	714		14172714		14792714 ⁽⁴⁾		S4005-Y20R	14009303	S5005-Y20R	60,31	28%	
	crimson	740		14172740		14792740 ⁽⁴⁾		S3060-R	14009740	S3060-R	39,23	11%	
	apple green	754		14172754		14792754 ⁽⁴⁾		S2050-G40Y	14009754	S3040-G40Y	63,54	32%	
	khaki	757		14172757		14792757 ⁽⁴⁾		S5010-G70Y	14009495	S5010-G90Y	55,38	23%	
	periwinkle	761		14172761	14173761	14792761 ⁽⁴⁾		S3030-B10G	14009761	S4030B-30G	49,52	18%	
	midnight	768		14172768		14792768 ⁽⁴⁾		7020-R70B	14009220	S7020-R90B	35,35	9%	
	⁽¹⁾ grey	793	14171793	14172793	14173793	14792793 ⁽⁴⁾	14920793	S2502-Y	14009793	S3000N	67,91	38%	
	⁽¹⁾ graphite	906	14171906	14172906		14792906		S7500-N	14009906	S7502-B	37,61	10%	
	burlap	911	14171911	14172911		14792911	14920911	S2005-Y40R	14009625	S3020-Y10R	72,69	45%	
	raspberry	945		14172945		14792945 ⁽⁴⁾		S4040-Y90R	14009945	S4040-Y80R	40,52	12%	

	Couleur	Référence	Linoléum xF² (2,5 mm)	Linoléum Silencio xF² (3,8 mm)	Code NCS du linoléum	Cordon de soudure Uni	Code NCS du cordon de soudure uni	I.R.	
								Luminosité ⁽³⁾	IR ⁽²⁾
ETRUSCO	metal	001	14177001	14794001 ⁽⁴⁾	S3502-Y	14009001	S3005-G80Y	67,47	37%
	silver	003	14177003	14794003 ⁽⁴⁾	S4502-B	14009692	S4005-Y50R	54,85	23%
	shark	004	14177004	14794004 ⁽⁴⁾	S4502-Y	14009703	S4502-Y	61,54	30%
	honey	012	14177012	14794012	S2040-Y20R	14009012	S2050-Y20R	68,6	39%
	cotton	022	14177022	14794022	S2010-Y20R	14009700	S1010-Y30R	76,17	50%
	kraft	032	14177032	14794032 ⁽⁴⁾	S4030-Y30R	14009032	S4020-Y40R	57,37	25%
	blush	034	14177034	14794034 ⁽⁴⁾	S3040-Y80R	14009034	S3050-Y80R	52,28	20%
	candy	035	14177035	14794035 ⁽⁴⁾	S2030-Y80R	14009435	3020-Y60R	65,8	35%
	ginger	038	14177038	14794038 ⁽⁴⁾	S4040-Y50R	14009734	S3040-Y50R	51,51	20%
	olive	055	14177055	14794055 ⁽⁴⁾	S3020-G30Y	14009055	S3020-G40Y	66,78	36%
	basil	056	14177056	14794056 ⁽⁴⁾	S4030-B90G	14009056	S3040-B90G	54,51	22%
	sky	062	14177062	14794062 ⁽⁴⁾	S2040-B10G	14009062	S2040-B10G	67,58	37%
	petrol	067	14177067	14794067 ⁽⁴⁾	S5030-B10G	14009766	S6020-B	44,13	14%
	denim	070	14177070	14794070 ⁽⁴⁾	S4020-B	14009765	S4030-B	54,54	22%
	crocodile	091	14177091	14794091	S5010-G30Y	14009091	S5010-G30Y	55,09	23%
	black	098	14177098	14794098 ⁽⁴⁾	S8502-B	14009098	S8502-B	26,6	5%

	Couleur	Référence	Linoléum xF² (2,5 mm)	Linoléum Silencio xF² (3,8 mm)	Code NCS du linoléum	Cordon de soudure Uni	Code NCS du cordon de soudure uni	I.R.	
								Luminosité ⁽³⁾	IR ⁽²⁾
STYLE EMME	cenere	201	14235201	14682201	S3005-Y20R	14009201	S3010-Y20R	64,84	34%
	cemento	202	14235202	14682202	S3502-Y	14009202	S4005-Y20R	58,25	26%
	velluto	203	14235203	14682203 ⁽⁴⁾	S5005-Y20R	14009303	S5005-Y20R	46,69	16%
	ferro	205	14235205	14682205 ⁽⁴⁾	S5502-Y	14009205	S5502-Y	42,86	13%
	tan	719	14235719	14682719 ⁽⁴⁾	S2020-Y20R	14009719	S2020-Y20R	76,36	50%
	nude	723	14235723	14682723 ⁽⁴⁾	S1515-Y70R	14009435	S3020-Y60R	77,65	53%
	gold	728	14235728	14682728 ⁽⁴⁾	S2040-Y20R	14009628	S1070-Y20R	72,2	44%
	tobacco	730	14235730	14682730 ⁽⁴⁾	S4010-Y50R	14009502	S5010-Y10R	56,54	24%
	cinnamon	731	14235731	14682731 ⁽⁴⁾	S5020-Y50R	14009731	S 5030-Y30R	47,03	16%
	cedar	732	14235732	14682732 ⁽⁴⁾	S6010-Y50R	14009524	S7010-Y30R	49,18	18%
	fox	734	14235734	14682734 ⁽⁴⁾	S3040-Y50R	14009734	S3040-Y50R	57,75	26%
	strawberry	741	14235741	14682741 ⁽⁴⁾	S3040-Y90R	14009034	S 3050-Y80R	51,83	20%
	berry	743	14235743	14682743 ⁽⁴⁾	S5030-R	14009743	S5040-R	38,45	10%
	pear	753	14235753	14682753 ⁽⁴⁾	S3030-G50Y	14009753	S3030-G60Y	63,62	32%
	mojito	755	14235755	14682755 ⁽⁴⁾	S2030-G50Y	14009754	S3040-G40Y	73,98	47%
	pistachio	758	14235758	14682758 ⁽⁴⁾	S3010-G20Y	14009758	S 4020-B90G	66,17	36%
	aqua	759	14235759	14682759 ⁽⁴⁾	S3020-B60G	14009759	S3020-B70G	67,05	37%
	carolina	760	14235760	14682760	S2010-G	14009760	S2010-B70G	72,6	45%
	sapphire	763	14235763	14682763 ⁽⁴⁾	S2030-B30G	14009763	S3020-B30G	69,47	40%
	ice	765	14235765	14682765 ⁽⁴⁾	S4020-B10G	14009765	S4030-B	54,77	23%
	prussian	766	14235766	14682766	S6020-B	14009766	S6020-B	40,96	12%
	koala	794	14235794	14682794 ⁽⁴⁾	S2502-Y	14009793	S3000N	75,15	49%
	pine	796	14235796	14682796	S5030-G30Y	14009796	S5020-G30Y	47,38	16%
	jade	797	14235797	14682797 ⁽⁴⁾	S5020-G	14009797	S5020-G	47,05	16%

	Couleur	Référence	Linoléum xF² (2,5 mm)	Linoléum Silencio xF² (3,8 mm)	Code NCS du linoléum	Cordon de soudure UNI	Code NCS du cordon de soudure uni	I.R.	
								Luminosité ⁽³⁾	IR ⁽²⁾
STYLE ELLE	velluto	303	14225303	14683303	S5005-Y20R	14009303	S5005-Y20R	54,14	22%
	ferro	305	14225305	14683305 ⁽⁴⁾	S5502-Y	14009205	S5502-Y	45,92	15%
	sabbia	308	14225308	14683308	S1515-Y30R	14009619	S2020-Y10R	73,53	46%
	palladino	390	14225390	14683390	S2010-Y30R	14009625	S3020-Y10R	76,12	50%
	nutmeg	450	14225450	14683450 ⁽⁴⁾	S 7010-G90Y	14009430	S6502-Y	34,23	8%
	chestnut	451	14225451	14683451 ⁽⁴⁾	S6010-Y30R	14009524	S7010-Y30R	45,5	15%

TRENTINO	Couleur	Référence	Linoéum xf² (2,5 mm)	Linoéum Silencio xf² (3,8 mm)	Code NCS du linoéum	Cordon de soudure UNI	Code NCS du cordon de soudure uni	I.R.	
								Luminosité ⁽²⁾	IR ⁽³⁾
	salt	501	14602501	14124501 ⁽⁴⁾	S3005-G20Y	14009793	G3030-G40Y	66,67	36%
	grey pepper	503	14602503	14124503 ⁽⁴⁾	S6500-N	14009207	S7005-G50Y	41,61	12%
	cloud	505	14602505	14124505 ⁽⁴⁾	S5502-B	14009673	S6502-B	52,2	20%

ORIGINALE	Couleur	Référence	Linoéum xf² (2,5 mm)	Linoéum Silencio xf² (3,8 mm)	Code NCS du linoéum	Cordon de soudure UNI	Code NCS du cordon de soudure uni	I.R.	
								Luminosité ⁽²⁾	IR ⁽³⁾
	100% linen	400	see Veneto	14792400 ⁽⁴⁾	S 4020-Y30R	14009400	S4020-Y30R	59,18	27%
	pearl	401	14142401	14232401	S 1010-Y30R	14009700	S1010-Y30R	83,62	63%
	foam	402	14142402	14232402	S 2502-Y	14009002	S3010-G70Y	73,62	46%
	raffia	408	14142408	14232408 ⁽⁴⁾	S 1515-Y30R	14009619	S2020-Y20R	78,26	54%
	carbon	409	14142409	14232409 ⁽⁴⁾	S 7502-G	14009098	S8502-B	32,03	7%
	ochre	428	14142428	14232428 ⁽⁴⁾	S 3040-Y30R	14009428	S 3040-Y20R	59,85	28%
	basalt	430	14142430	14232430 ⁽⁴⁾	S 7010-G90Y	14009430	S6502-Y	36,24	9%
	clay	431	14142431	14232431 ⁽⁴⁾	S 6010-Y30R	14009524	S7010-Y30R	42,38	13%
	sienna	434	14142434	14232434 ⁽⁴⁾	S 4050-Y30R	14009434	S3050-Y50R	54,68	23%
	blossom	435	14142435	14232435	S 3020-Y70R	14009435	S3020-Y60R	64,48	33%
	hematite	440	14142440	14232440 ⁽⁴⁾	S 4040-Y70R	14009945	S4040-Y80R	45,93	15%
	cornflower	460	14142460	14232460 ⁽⁴⁾	S 4010-B70G	14009460	S4020-B50G	55,42	23%
	pepper	473	14142473	14232473	S 6005-Y80R	14009473	S6005-Y80R	46,69	16%
	cliff	485	14142485	14232485 ⁽⁴⁾	S 5000-N	14009692	S5502-G	57,69	26%
	granite	486	14142486	14232486 ⁽⁴⁾	S 7000-N	14009906	S6005-B20G	40,22	11%
	lichen	495	14142495	14232495 ⁽⁴⁾	S 4010-G90Y	14009495	S5010-G90Y	56,75	25%

LINOWALL	Couleur	Référence	LinoWall xf² 2 mm - 2 m de large	LinoWall xf² 2 mm - Coupé à 1 m de large	Code NCS du linoéum	Cordon de soudure Uni	Code NCS du cordon de soudure uni	I.R.	
								Luminosité ⁽²⁾	IR ⁽³⁾
	metal	101	14110101	14011101	S3502-Y	14009001	S3005-G80Y	67,47	37%
	silver	103	14110103	14011103	S4502-B	14009692	S5502-G	54,85	23%
	honey	112	14110112	14011112	S2040-Y20R	14009012	S2050-Y20R	69,32	40%
	cotton	122	14110122	14011122	S2010-Y20R	14009700	S1010-Y30R	77,03	52%
	kraft	132	14110132	14011132	S4030-Y30R	14009032	S4020-Y40R	57,37	25%
	candy	135	14110135	14011135	S2030-Y80R	14009435	S3020-Y60R	65,8	35%
	ginger	138	14110138	14011138	S4040-Y50R	14009734	S3040-Y50R	51,51	20%
	olive	155	14110155	14011155	S3020-G30Y	14009055	S3020-G40Y	67,19	37%
	denim	170	14110170	14011170	S4020-B	14009765	S4030-B	54,54	22%
	crocodile	191	14110191	14011191	S5010-G30Y	14009091	S5010-G30Y	55,09	23%


SOUS-COUCHE	Couleur	Rouleaux 2 mm d'épaisseur jusqu'à 15 dB d'efficacité acoustique
	elafono	1861030

⁽¹⁾ Grands Classiques
⁽²⁾ I.R. de la surface = ρ -valeur de réflexion de la lumière (rho) ρ =100 × ((L+16)/116)³
⁽³⁾ Valeur mesurée avec spectrophotomètre
⁽⁴⁾ Sur demande, à partir de 50 m², 1,95 m de large


Découvrez la
nouvelle gamme
de Lino Tarkett




Références



Pour plus de références,
consultez notre site Internet.

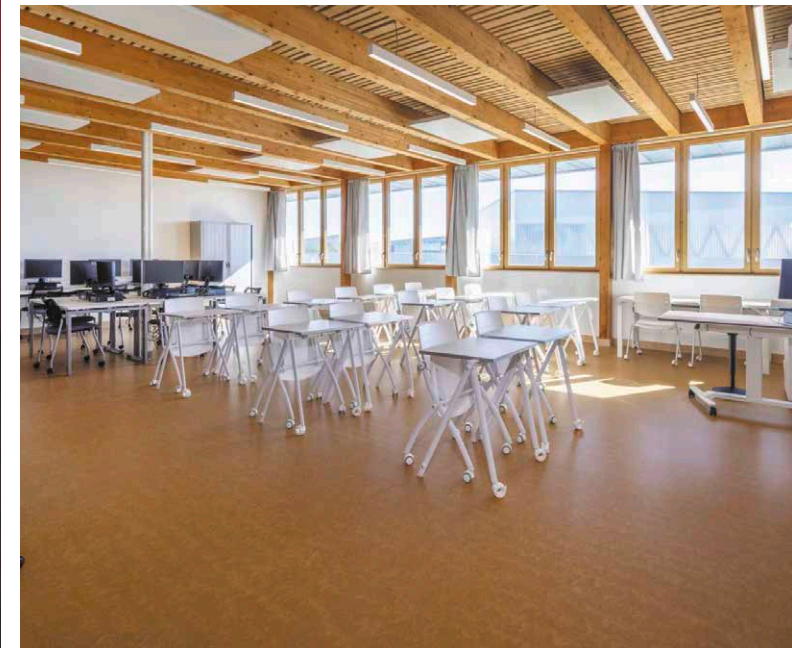

Erasmus Riedberg Day Care Centre
RIEDBERG, FRANCFORT, ALLEMAGNE
Style Emme Silencio xf²™ 19dB

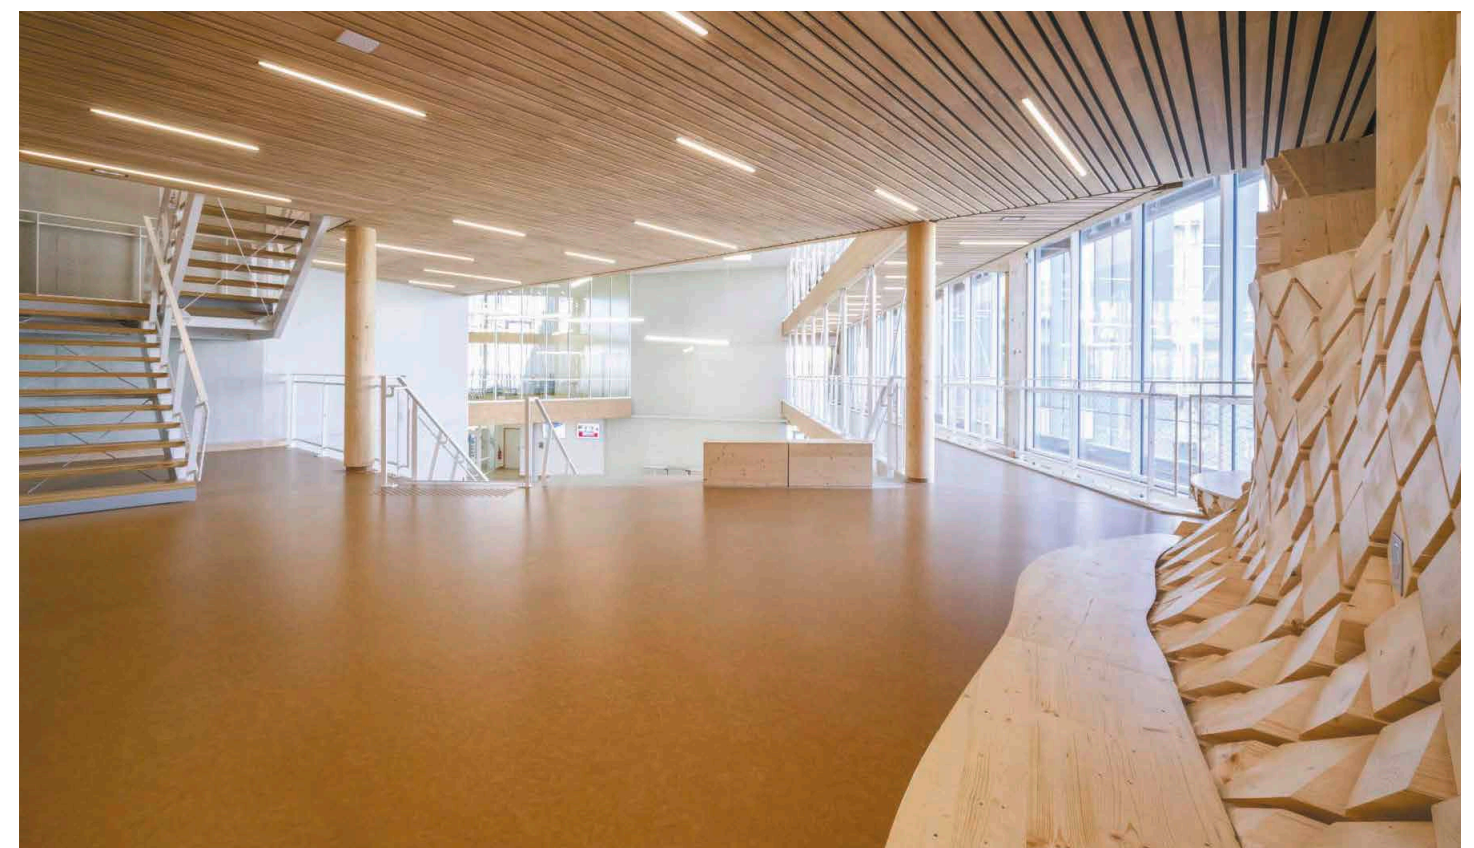

Lycée public
NORT-SUR-ERDRE, FRANCE
Architecte : AIA Life Designers
Veneto xf²™ / Trentino xf²™ / Style Emme xf²™

Données techniques

CLASSIFICATION	NORMES	Veneto xf² 2 mm	Linoléum xf²
Norme de spécification		NF EN ISO 24011	NF EN ISO 24011
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23/32/41	23/34/43
Classement UPEC		-	U4P3E1/2C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	-	366-001.1
CARACTÉRISTIQUES	NORMES		
Longueur × largeur (m)	NF EN ISO 24341	≤ 32 × 2	≤ 32 × 2
Epaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	2,0	2,5
Masse surfacique totale (g/m²)	NF EN ISO 23997	2 300	2 900
PERFORMANCES MARQUAGE CE	NF EN 14041		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _{fl} s1	C _{fl} s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,017 m²K/W – Apte au sol chauffant	0,017 m²K/W – Apte au sol chauffant
Potentiel de charge électrostatique	NF EN 1815	< 2 kV – Antistatique	< 2 kV – Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
PERFORMANCES TECHNIQUES	NORMES		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur moyenne mesurée : 0,07 mm	Valeur moyenne mesurée : 0,08 mm
Flexibilité	NF EN ISO 23344 Méthode A	≤ 25 mm Ø	≤ 30 mm Ø
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 6 dB
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	-	-
Sonorité à la marche	NF S 31-074	Classe C < 85 dB	Classe C < 85 dB
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée avec Elafono	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 14 dB	ΔL _w = 14 dB
Résistance à la glissance	DIN 51130	R9	R9
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Envers		Toile de jute	Toile de jute
Traitement de surface		xf²	xf²
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES	NORMES		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³
Contenu biosourcé		76%	76%
Recyclable en fin d'usage		Oui	Oui
FDES		-	FDES individuelle disponible sur la base INIES
EPD	ISO 14025	-	Carbone négatif sur l'ensemble du cycle (A1-A3)
Electricité renouvelable		100%	100%
Détermination de l'activité antibactérienne	ISO 22196	Naturellement antibacterien	

Veneto xf² 3,2 mm	Linoléum Silencio xf²	Lino Tarkett Loose-Lay	LinoWall 2 mm
NF EN ISO 24011	NF EN 686	NF EN 687	-
23/34/43	23/33/41	23/34/42	-
-	U4P3E1/2C2	U4P3E1/2C2	-
-	366-002.1	-	-
≤ 32 × 2	≤ 32 × 2	≤ 16 × 2	≤ 16 × 2 Sur demande largeur découpée à 1 m
3,2	3,8	4,3	2
3 800	3 350	5 000	2 900
C _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	B-s2,d0
0,017 m²K/W – Apte au sol chauffant	0,10 m²K/W – Apte au sol chauffant	0,017 m²K/W – Apte au sol chauffant	0,011 m²K/W
< 2 kV – Antistatique	< 2 kV – Antistatique	< 2 kV – Antistatique	< 2 kV – Antistatique
μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	-
Valeur moyenne mesurée : 0,10 mm	Valeur moyenne mesurée : 0,20 mm	Valeur moyenne mesurée : 0,25 mm	-
≤ 40 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	
ΔL _w = 8 dB	-	ΔL _w = 14 dB	-
-	ΔL _w = 19 dB	-	-
Classe B < 75 dB	Classe A < 65 dB	Classe B < 75 dB	-
ΔL _w = 15 dB	Non applicable	Non applicable	Non applicable
R9	R9	R9	-
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Toile de jute	Mousse polyurethane recyclée	Liège (Elafono)	Toile de jute
xf²	xf²	xf²	xf²
≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³
76%	65%	60%	Non applicable
Oui	Oui	Oui	Oui
-	FDES individuelle disponible sur la base INIES	-	-
-	-	-	-
100%	100%	100%	100%
Naturellement antibacterien			



Veneto 94 % INGRÉDIENTS DE MATÉRIAUX NATURELS AVEC 76 % DE MATÉRIAUX BIOSOURCES 36 % DE CONTENU RECYCLÉ ≤10 µg/m³ QUALITÉ DE L'AIR DE L'AIR INTÉRIEUR	Etrusco 94 % INGRÉDIENTS DE MATÉRIAUX NATURELS AVEC 76 % DE MATÉRIAUX BIOSOURCES 36 % DE CONTENU RECYCLÉ ≤10 µg/m³ QUALITÉ DE L'AIR DE L'AIR INTÉRIEUR	Silencio 83 % INGRÉDIENTS DE MATÉRIAUX NATURELS AVEC 76 % DE MATÉRIAUX BIOSOURCES 40 % DE CONTENU RECYCLÉ ≤10 µg/m³ QUALITÉ DE L'AIR DE L'AIR INTÉRIEUR
Style Elle 96 % INGRÉDIENTS DE MATÉRIAUX NATURELS AVEC 76 % DE MATÉRIAUX BIOSOURCES 36 % DE CONTENU RECYCLÉ ≤10 µg/m³ QUALITÉ DE L'AIR DE L'AIR INTÉRIEUR	Trentino 94 % INGRÉDIENTS DE MATÉRIAUX NATURELS AVEC 76 % DE MATÉRIAUX BIOSOURCES 36 % DE CONTENU RECYCLÉ ≤10 µg/m³ QUALITÉ DE L'AIR DE L'AIR INTÉRIEUR	Elafono (sous couche) 100 % INGRÉDIENTS DE MATÉRIAUX NATURELS AVEC 85 % DE MATÉRIAUX BIOSOURCES 34 % DE CONTENU RECYCLÉ ≤100 µg/m³ QUALITÉ DE L'AIR DE L'AIR INTÉRIEUR
Style Emme 96 % INGRÉDIENTS DE MATÉRIAUX NATURELS AVEC 76 % DE MATÉRIAUX BIOSOURCES 36 % DE CONTENU RECYCLÉ ≤10 µg/m³ QUALITÉ DE L'AIR DE L'AIR INTÉRIEUR	Originale 97 % INGRÉDIENTS DE MATÉRIAUX NATURELS AVEC 76 % DE MATÉRIAUX BIOSOURCES 30 % DE CONTENU RECYCLÉ ≤10 µg/m³ QUALITÉ DE L'AIR DE L'AIR INTÉRIEUR	Lino Tarkett Loose-Lay 91 % INGRÉDIENTS DE MATÉRIAUX NATURELS AVEC 60 % DE MATÉRIAUX BIOSOURCES 23 % DE CONTENU RECYCLÉ ≤10 µg/m³ QUALITÉ DE L'AIR DE L'AIR INTÉRIEUR

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées en cas d'améliorations futures. Octobre 2024.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que le plus grand soin ait été apporté à leur élaboration, les données fournies ici peuvent différer et être sujettes à des modifications d'un point de vue technique. Dans son souci d'améliorer ses solutions de sol, Tarkett se réserve le droit de modifier ses spécifications techniques, ses couleurs et ses matériaux à tout moment et sans préavis. Veuillez vérifier la disponibilité effective des produits présentés au moment de la commande. En raison des limites techniques de reproduction, l'apparence du produit peut varier par rapport aux échantillons, panneaux ou autres matériels de présentation visuelle exposés au client. Il est impératif que les produits soient correctement installés si l'on veut qu'ils fonctionnent correctement et en toute sécurité. Se reporter aux instructions techniques d'installation et d'entretien de Tarkett, disponibles sur www.tarkett.com ou chez votre revendeur Tarkett.

* **Elafono** : Sous-couche en liège de 2,0 mm, 100% naturelle, qui se combine avec n'importe quel linoléum compact Tarkett pour obtenir une réduction sonore supplémentaire (jusqu'à 15 dB, selon le produit). Disponible en rouleaux 30 m × 2 m.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tarkett a été le premier fabricant de revêtements de sol en linoléum à être certifié Cradle to Cradle® – soulignant ainsi notre engagement ferme en faveur du développement durable.

Certifications des produits



Toutes nos gammes de linoléum

Certifications internationales



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



* Carbone biosourcé



** Certificat carbone biosourcé 8C226



Numéro de certificat DIC-00017

Certifications d'usine



Tous nos produits en linoléum sont éligibles aux crédits LEED v4. Pour plus d'informations : <http://www.c2ccertified.org/products/registry>





TARKETT HUMAN-CONSCIOUS DESIGN™

Tarkett Human-Conscious Design™ est notre promesse de nous engager auprès des générations actuelles et futures. De créer des revêtements de sol et surfaces sportives bons pour les personnes et la planète. Et de le faire chaque jour.

Nous réussissons grâce à la synergie de trois engagements :

- Appréhender pleinement les besoins de nos clients et utilisateurs
- Faire des choix engagés. Pour les personnes et la planète
- Etre à vos côtés. A chaque étape de votre projet.



Les designs et les photos utilisés dans cette brochure sont fournis à titre d'illustration seulement. Ils ne sont pas contractuels et ne sont pas des recommandations de produit.
Design : AgenceGecko / Photo Interior design: En Bande Organisée – Photos : Mario Simon Lafleur – @bfstudioparis – Illustration: Anna Pepe, Forn Studio
Product sourcing : Hay – Serax – Flos – MAG : The Conran Shop – Twentytwentyone – Moustache / Impression : Altavia

tarkett.fr

