**Bureau Veritas Exploitation SAS**
DIJON
6 rue Marcel Dassault
21000 DIJON France
Mail : florian.mathieu@bureauveritas.com

**A l'attention de Mme JOURNEAUX EMILIE**
COMMUNE DE CLAMECY
PLACE DU 19 AOUT
58500 CLAMECY

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
https://bvlink.bureauveritas.com/

# Rapport de vérification électricité visite périodique

MLAC

AVEC ECART

**Intervention du** 06/07/2026 ( 0.5 jour )

**Coordonnées du site :**
**Nom du site :** MAIRIE DE CLAMECY
**Latitude :** 47.453
**Longitude :** 3.5316

**Lieu d'intervention :**
MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES
ALLEE DE LA FERME BLANCHE
58500 CLAMECY

**Numéro d'affaire : 7884987**
**Référence du rapport : 7884987/15.11.1.P**
**Rédigé le :** 09/07/2026
**Par :** Florian MATHIEU
Ce document a été validé par son auteur

**Activité de l'établissement :** Maison des loisirs et d'activités

**Date de la précédente vérification :** 28/07/2025

**Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection**
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

La vérification relative aux ERP 5ème catégorie, traitée dans le paragraphe "Vérification relative aux établissements recevant du public de 5ème catégorie " n'est pas couverte par l'accréditation

# Sommaire

**Préambule....4**
Rappel des obligations de l'employeur....4
Actions à mener....4

**Liste récapitulative des observations issues de la vérification....6**
MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES (CHEMIN DE LA FERME BLANCHE / 58500 CLAMECY)....6
MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES (CHEMIN DE LA FERME BLANCHE / 58500 CLAMECY)....7

**Informations générales....8**
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client....8
Personne chargée de la surveillance de l'installation....8
Installations vérifiées....8
Modifications apportées aux installations....8

**Vérification relative à la protection des travailleurs....9**
Information documentaire....9
Textes de référence....9
Modalité de vérification....10
Registre de sécurité....10
Condition de mise hors tension....10

**Résultats des mesures et essais....11**
Conditions de mesure....11
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure....11
Appareils de mesure utilisés....11
Prises de terre....12
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT....12
Dispositifs différentiels non inclus dans une armoire ou un coffret....13

**Synoptique de l'installation électrique Basse Tension....14**

**Information complémentaire à l'attention du client....15**

**VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE....16**
....17

**OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5....17**

**Informations générales....18**
Textes de référence....18
Modalité de vérification....18
Registre de sécurité....18
Classement de l'établissement....18
Effectif maximum du public admissible....18
Description sommaire de l'établissement....18
Historique des principales modifications....18

**Installations de sécurité....19**
ECLAIRAGE DE SECURITE....19
MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES (CHEMIN DE LA FERME BLANCHE / 58500 CLAMECY)....19


Copyright BUREAU VERITAS

# Sommaire

Circuits de sécurité autres que l'éclairage.....19

**Avis sur articles (ERP5).....20**


Copyright BUREAU VERITAS

# Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

## Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques basse tension (BT) et, le cas échéant, être présent lors des coupures haute tension (HT) que vous (employeur) organisez avec du personnel qualifié et autorisé pour réaliser les procédures de mise hors tension des installations en HT.

L'objectif des coupures est d'effectuer les essais et mesures nécessaires pour vérifier la protection des personnes contre les risques électriques. Un manquement à vos obligations règlementaires sera signalé dans le rapport de vérification sous forme d'une observation conformément aux prescriptions du document Question/Réponse de la Direction Générale du Travail (DGT).

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- le fonctionnement des coupures d'urgence BT du type télécommandées,
- les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- si nécessaire, l'isolement des circuits BT.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et indispensable pour la réalisation de la vérification, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

Les informations concernées sont :

- l'ensemble des documents du dossier technique définie dans l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011 et rappelé dans le chapitre « Information documentaire » du présent rapport ;
- pour la réalisation des vérifications périodiques annuelle, les rapports mentionnés ci-après.
    - Par ordre de priorité : le rapport de vérification initiale de l'installation ou un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » réalisé depuis moins de quatre ans ;
    - Le rapport périodique de l'année antérieure pour les installations existantes depuis plus d'un an.
- En l'absence des rapports antérieurs nécessaire pour la réalisation de la vérification périodique annuelle, la vérification périodique doit être conduite comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents, ...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport.
Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

## Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.


Copyright BUREAU VERITAS

# Préambule

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.
La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

| Pictogrammes / Critères |  |  |  |
|---|---|---|---|
| ✓ Sans observation<br>✓ 100 % des coupures basse tension réalisées | ✓ | ✓ | ✗ |
| ✓ 100% des points vérifiés<br>✓ 100% des locaux vérifiés | ✓ | ✗ | ✗ ou ✓ |

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.


Copyright BUREAU VERITAS

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

*Périmètre vérifié dans le rapport* | MAIRIE DE CLAMECY

**MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES (CHEMIN DE LA FERME BLANCHE / 58500 CLAMECY)**

## Installations Basse et Très Basse Tension

Batiment A

↳ Rez-de-chaussée

↳ entrée bureaux

↳ **local électrique**

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|

***TD BATIMENT A : General divers 1***

Dispositifs bt **1** **Protéger contre les surcharges l'interrupteur différentiel en plaçant un de calibre 60A minimum.**

*Code Obs. :* *MV/150222/092110/0*

*Date de 1er signalement :* *15/02/2022*

*Art. Réf. :* *CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533*

Vous pouvez souscrire à l'option Data View

Aucune image disponible

***TD BATIMENT A : General divers 2***

Dispositifs bt **2** **Protéger contre les surcharges l'interrupteur différentiel en plaçant un de calibre 60A minimum.**

*Code Obs. :* *MV/150222/092805/0*

*Date de 1er signalement :* *15/02/2022*

*Art. Réf. :* *CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533*

***TD BATIMENT A : General divers 3***

Dispositifs bt **3** **Protéger contre les surcharges l'interrupteur différentiel en plaçant un de calibre 60A minimum.**

*Code Obs. :* *MV/150222/093056/0*

*Date de 1er signalement :* *15/02/2022*

*Art. Réf. :* *CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533*

***TD BATIMENT A : Non repéré (Défibrilateur)***

Dispositifs bt **4** **Identifier le départ.**

*Code Obs. :* *DC/280725/094619/0*

*Date de 1er signalement :* *01/08/2025*

*Art. Réf. :* *CDT R.4215-10 NF C 15-100-1 Art.514*

***TD BATIMENT A : Non repéré (Défibrilateur)***

Dispositifs bt **5** **Protéger la canalisation contre les surcharges (absence de disjoncteur).**

*Code Obs. :* *DC/280725/094658/0*

*Date de 1er signalement :* *01/08/2025*

*Art. Réf. :* *CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533*

Bâtiment B

↳ **Salle multi activités 1**


Copyright BUREAU VERITAS

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|
| ***Point lumineux*** | | |
| Recepteurs / points lumineux / prises de courant | **6** | **Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms). Luminaires de la rangée de droite.** |

*Code Obs. :* *DC/280725/093456/1*
*Date de 1er signalement :* *01/08/2025*
*Art. Réf. :* *CDT R.4215-3 NF C 15-100-1 Art.6.4.3.2*

**Etablissement**

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|
| ***Evacuation (balisage)*** | | |
| Eclairage de securite : caracteristiques | **7** | **Réaliser la mise à l'état de repos des blocs autonomes d'éclairage de sécurité de la salle de réunion.** |

*Code Obs. :* *MV/150222/130138/0*
*Date de 1er signalement :* *15/02/2022*
*Art. Réf. :* *CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11*

**MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES (CHEMIN DE LA FERME BLANCHE / 58500 CLAMECY)**

## Conditions de mise Hors Tension en Basse Tension

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.


Copyright BUREAU VERITAS

# Informations générales

## Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

| | |
|---|---|
| **Rapport de la précédente vérification périodique** | : Présent |
| Ref ou N° du rapport | : 7884987/15.10.1.P |
| **Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale** | : Absent |
| **Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans** | : Présent |
| Ref ou N° du rapport | : 7884987/15.8.1.R |

## Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. ROUSSIN, RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES

## Installations vérifiées

**Installations vérifiées :** Ensemble des installations accessibles et présentées sauf l'appartement

**Nota :** Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit, préalablement à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

**Origine de l'installation vérifiée :** Local comptage Basse Tension

**Nota :** Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

## Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

## Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.
En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

| Présence des documents dans le dossier technique du client | | Avis |
|---|---|---|
| **Dossier Technique** | | |
| 1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion** | | Absent |
| 2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre | | Absent |
| 2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées | | Sans objet |
| 3a - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations | | Absent |
| 4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques) | | Incomplet |
| 5 - Carnets de câbles | | Absent |
| 6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection | | Absent |
| 9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité | | Absent |
| 10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL) | | Absent |
| **DRPE** | | |
| Plan de zonage DRPE | Référence : | Absent |
| **ERP :** Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques | | |
| Document RVRAT | Référence : | Absent |

**Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les points 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

| | |
|---|---|
| Lors de notre vérification, nous avons constaté la présence d'emplacements ou de locaux potentiellement à risque d'explosion. Vous êtes dans l'obligation de réaliser la mission d'évaluation du risque ATEX suivant l'article R. 4227-50 du code du travail et aux prescriptions de l'arrêté du 08/07/2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive. Bureau Veritas est à votre disposition pour vous aider à réaliser cette évaluation. Les installations électriques de ces locaux ou emplacement sont réalisée visuellement, aucune mesure électrique n'a été réalisée dans ces locaux ou emplacements. | |
| **Désignation des locaux susceptibles de présenter un risque d'explosion :** | Chaufferie |

## Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

**MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES**
**Arrêtés :**


Copyright BUREAU VERITAS

- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité
- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles

**Normes :**

- NF C 15-100-1 : installation électrique à basse tension
- NF C 15-100-7-729 : locaux ou emplacements de service électrique

## Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par
M. RAPINEAU, SERVICE TECHNIQUE, Electricien
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. RAPINEAU, SERVICE TECHNIQUE, Electricien

## Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

## Condition de mise hors tension

**En Basse Tension :**

Mise hors tension totale de l'installation

Le client ou son représentant nous a autorisés à réaliser le démontage et le remontage des plastrons des armoires et coffrets.

L'ensemble des dispositifs de coupure d'urgence électrique de l'installation Basse Tension qui sont actionnés par télécommande ont été essayés lors de notre vérification.

Les dispositifs de coupure d'urgence objets de nos essais sont les dispositifs à action télécommandée prévus pour couper, en cas d'apparition d'un danger inattendu (chocs électriques, incendie ou explosion), l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits, de manière à satisfaire aux exigences réglementaires.

Les dispositifs de coupure d'urgence ne doivent pas être confondus avec les dispositifs d'arrêt d'urgence prescrits par la réglementation pour certains équipements de travail (Fonctionnement d'urgence destiné à arrêter un processus ou un mouvement devenu dangereux).

Dans le cadre de nos vérifications réglementaires nous n'avons pas à essayer les dispositifs assurant la seule fonction d'arrêt d'urgence. Toutefois, un dispositif d'arrêt d'urgence peut être utilisé comme dispositif de coupure d'urgence s'il satisfait à toutes les conditions correspondant à cette fonction.


Copyright BUREAU VERITAS

## Conditions de mesure

**MESURES D'ISOLEMENT**
Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

**VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES**
Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure ou égale à 2 Ohms.

**VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION**
Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

**ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS**
La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 In et In. (In : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.
Les dispositifs différentiels résiduels dont l'intensité assignée est supérieure à 1000 mA, sont testés mécaniquement par une action sur le bouton test du dispositif.

**MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")**
Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

**MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE**
Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesuré $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n :sensibilité du différentiel principal).Cette méthode donne un résultat par excès.
- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100-1, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

## Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure

**PRISE DE TERRE**

| Nature de la prise de terre | Ceinturage à fond de fouille | Ensemble de prises de terre interconnectées | Piquet de terre | Nature indéterminée |
|---|---|---|---|---|
| **Repère** | **FF** | **EI** | **PT** | **IND** |

| Méthode de mesure | Par résistance de boucle | Par telluromètre |
|---|---|---|
| **Repère** | **RB** | **T** |

| Code mesure | Barrette ouverte | Barrette fermée | Ensemble interconnecté |
|---|---|---|---|
| **Repère** | **A** | **B** | **C** |

**RECEPTEURS ELECTRIQUES :**
**PC (Vérif. / acc.)** : Prise de courant (vérifiée / accessible)
**AE (Vérif. / Exist.)** : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

## Appareils de mesure utilisés


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

Mesure de la résistance de prises de terre : **SEFRAM MW9655**
Mesure de l'isolement : **Sans objet**
Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **SEFRAM MW9655**
Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **SEFRAM MW9655**
Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**
Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

## Prises de terre

| Emplacement et désignation | Résistance de prise de terre | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nature prise de terre (1) | Méthode de mesure (1) | Valeur mesurée (Ohms) | Code mesure (1) | | |
| **MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES**(CHEMIN DE LA FERME BLANCHE / 58500 CLAMECY) | | | | | | |
| ***Etablissement*** | | | | | | |
| Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS) | PT | RB | 16 | B | | |

(1) Consulter la liste des abréviations

## Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| **MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES**(CHEMIN DE LA FERME BLANCHE / 58500 CLAMECY) | | | | | |
| ***Batiment A > Local pigeonnier*** | | | | | |
| **Coffret pigeonnier** | | | | | |
| *Général* | *30* | | 1 | | |
| ***Batiment A > Rez-de-chaussée > entrée bureaux > local électrique*** | | | | | |
| **TD BATIMENT A** | | | | | |
| *protection mx* | *30* | | 1 | | |
| *Bât A reserve* | *300* | | 1 | | |
| *Tableau Bât B* | *300* | | 1 | | |
| *Tableau Bât C* | *300* | | 1 | | |
| *Général prises de courants PC1* | *30* | | 1 | | |
| *General divers 1* | *30* | | 1 | | **1** |
| *CTA* | *300* | | 1 | | |
| *Général prises de courants PC2* | *30* | | 1 | | |
| *General divers 2* | *30* | | 1 | | **2** |
| *General divers 3* | *30* | | 1 | | **3** |
| *Général prises de courants pc3* | *30* | | 1 | | |
| *Général éclairage* | *300* | | 1 | | |
| *Non repéré (Défibrilateur)* | *30* | | 1 | | **4 / 5** |
| ***Bâtiment B > local électrique*** | | | | | |
| **Armoire bâtiment B** | | | | | |
| *protection mx* | *30* | | 1 | | |
| *kitchenette* | *300* | | 1 | | |
| *Général divers 1* | *30* | | 1 | | |
| *Chaufferie* | *300* | | 1 | | |
| *Général divers 2* | *300* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *Général divers 3* | *300* | | 1 | | |
| *Général divers 4* | *300* | | 1 | | |
| ***Bâtiment C > Réserve*** | | | | | |
| **Coffret bâtiment C** | | | | | |
| *Général* | *30* | | 1 | | |
| ***extérieur*** | | | | | |
| **COMPTAGE** | | | | | |
| *Disjoncteur de branchement* | *500* | | 1 | | |

***(1)*** *La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.*
*La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement*
*L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé*

## Dispositifs différentiels non inclus dans une armoire ou un coffret

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| **MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES**(CHEMIN DE LA FERME BLANCHE / 58500 CLAMECY) | | | | | |
| ***Batiment A > Cave*** | | | | | |
| *coffret appartement* | *30* | | *1* | | |


***(1)****La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.*
*La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement*
*L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé*

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES

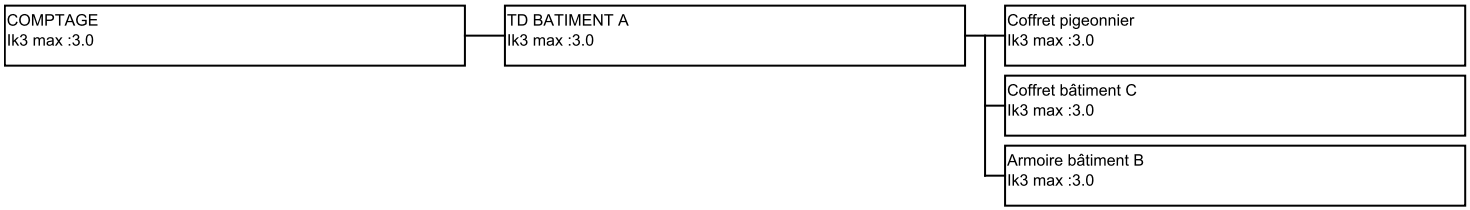



Copyright BUREAU VERITAS

# Information complémentaire à l'attention du client

## *MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES*

***CHEMIN DE LA FERME BLANCHE > 58500 CLAMECY***

***Batiment A > Local pigeonnier***

| | |
|---|---|
| **Armoire :** | **Coffret pigeonnier** |
| | Protection amont C32 / 300mA |

***Bâtiment B > local électrique***

| | |
|---|---|
| **Armoire :** | **Armoire bâtiment B** |
| | protection amont C 32 / 300mA |

***Bâtiment C > Réserve***

| | |
|---|---|
| **Armoire :** | **Coffret bâtiment C** |
| | Protection amont C32 /300mA |


Copyright BUREAU VERITAS

# VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE

# MLAC

**Numéro d'affaire :** 7884987
**Référence du rapport :** 7884987/15.11.1.P
**Rédigé le :** 09/07/2026

Ce document a été validé par son auteur

**Nota** : Le présent rapport prend en compte les dispositions relatives aux établissements recevant du public au regard du règlement de sécurité. Ce document ne saurait en aucun cas se substituer en tout ou partie à notre rapport de vérification réglementaire établi au titre de la protection des travailleurs.

**Activité de l'établissement :** Maison des loisirs et d'activités


Copyright BUREAU VERITAS

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

*Périmètre vérifié dans le rapport* | MAIRIE DE CLAMECY

**MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES (CHEMIN DE LA FERME BLANCHE / 58500 CLAMECY)**

## OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5




Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

# Informations générales

**Nota** : Notre vérification relative au code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les exigences réglementaires concernant les installations électriques et d'éclairage. S'agissant des installations de sécurité, seul l'éclairage de sécurité fait l'objet d'un avis.

## Textes de référence

ARRETE DU 22/06/90 modifié - ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC de 5ème Catégorie.

## Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par
M. RAPINEAU, SERVICE TECHNIQUE, Electricien
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. RAPINEAU, SERVICE TECHNIQUE, Electricien

## Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Tenue du registre : Mise à jour

## Classement de l'établissement

***MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES (CHEMIN DE LA FERME BLANCHE / 58500 CLAMECY)***

Le classement est indiqué par le chef d'établissement

| Désignation | Activité de type | Catégorie |
|---|---|---|
| *MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES* | | 5 |

| TYPES | NATURE |
|---|---|
| PE | Petits établissements. |
| PO | Petits établissements hôteliers. |

| TYPES | NATURE |
|---|---|
| PU | Petits établissements de soins |
| PX | Petits établissements sportifs. |

| CATEGORIE | EFFECTIF |
|---|---|
| 5ème | Effectif inférieur au seuil d'assujettissement propre à chaque type d'exploitation. |

## Effectif maximum du public admissible

Effectif maximum du public admissible : 50

## Description sommaire de l'établissement

**MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES**

Description bâtiment : 3 bâtiments sur un niveau

Activité : Maison des loisirs et associations

## Historique des principales modifications

**MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES**

Néant

## ECLAIRAGE DE SECURITE

### MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES (CHEMIN DE LA FERME BLANCHE / 58500 CLAMECY)

| Localisation | Effectif maximal | Fonction | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batiment A > Rez-de-chaussée > Entrée salle spectacle > Salle de spectacle | Inférieur ou égal à 50 | Anti-panique (Ambiance) | Bloc auto-nome | Oui | Sans objet | Diode électrolu-minescente | C2 | |
| Etablissement | Inférieur ou égal à 50 | Evacuation (balisage) | Bloc auto-nome | Oui | Sans objet | Diode électrolu-minescente | C2 | **7** |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## Circuits de sécurité autres que l'éclairage

### MAISON DES LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES (CHEMIN DE LA FERME BLANCHE / 58500 CLAMECY)

Alarme incendie


Copyright BUREAU VERITAS

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

ARRETE DU 22/06/1990 modifié – REGLEMENT DE SECURITE – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.

**S** : Satisfaisant **NS** : Non Satisfaisant **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

| Articles | Libellé | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|
| ***REGLE COMPLEMENTAIRE POUR LES ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX RESERVES AU SOMMEIL*** | | | |
| PE36 | Choix du type d'éclairage de sécurité | **SO** | |
| ***REGLE GENERALE A TOUS LES ERP DU 2ème GROUPE*** | | | |
| PE24.1 | Conformité aux normes ; les locaux présentant des risques d'incendie et les grandes cuisines sont classés BE2 ; les câbles classés Cca-s2,d2,a2 ; fiches multiples interdites ; canalisations mobiles ne doivent pas faire obstacles à la circulation. | **S** | |
| PE24.2 | Installation d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les escaliers protégés, les circulations de plus de 10 m et les salles de surface à 100 m2. | **SO** | |


Copyright BUREAU VERITAS